'z HO118(Опция)

Артикул: 3594.6224.02

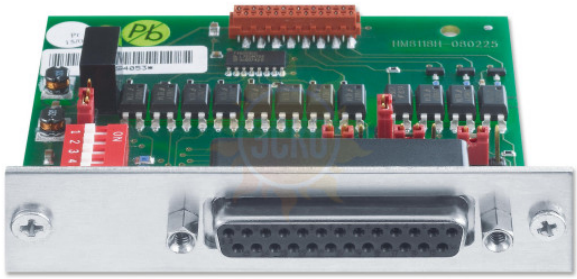

Описание Rohde & Schwarz HO118(Опция)

Установленная в LCR-метр HM8118 опция группового интерфейса HO118 позволяет прибору управлять группой внешней аппаратуры для физической сортировки компонентов по результатам измерений и по заданным пользователем пределам. Для этого предусмотрены 8 выходов сортировки и 4 выходных или входных контрольных линии (ALARM, INDEX, EOM и TRIG). Групповой интерфейс используется при тестировании на производстве, при согласовании компонентов или при сравнении похожих компонентов. Интерфейс предназначен для автоматизации процессов тестирования, упрощая сортировку и устраняя необходимость ручного сравнения параметров. При помощи функции сохранения/вызова могут быть заданы до 9 групповых конфигураций. Также групповые конфигурации могут вводиться с помощью интерфейса связи.

Характеристики Rohde & Schwarz HO118(Опция)

Параметры	Значения
Разъем входа/выхода:	Гнездо D-Sub 25
Выходной сигнал:	отрицательная ИСТИНА, ОС(открытый коллектор), оптоизолированный, выбираемые повышения напряжений. Imax 15 мА при Vce конт. „годен“: BIN 0…5 для первичных параметров конт. „негоден“: BIN 6 для вторичных параметров BIN 7 для общих сбоев"
INDEX:	Завершено аналоговое измерение
EOM:	Завершено полное измерение
ALARM:	Сообщение о возникновении ошибки
TRIG:	Оптоизолированный внешний вход запуска, выбираемое повышение напряжения, Vmax 15 В, спадающий фронт, длительность импульса >10 мкс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование