



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063S00

Ла:

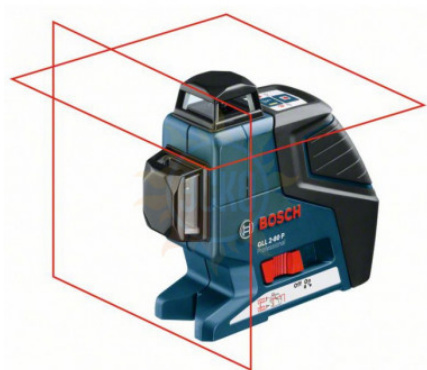

Описание BOSCH GLL 3-80 + кейс

Лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80 P – это уникальная разработка компании BOSCH, занимающей лидирующие позиции на рынке лазерных уровней.

ОСОБЕННОСТЬ НИВЕЛИРА И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Построение трёх плоскостей, одной горизонтальной и двух вертикальных, с полной развёрткой на 360°, позволяет эффективно использовать лазерный уровень BOSCH GLL 3-80 P при выполнении таких работ, как:

- Укладка плитки.
- Отделка стен и монтаж перегородок.
- Установка гипсокартонных конструкций.
- Разметка коробов для коммуникаций, дверных и оконных коробок.

Построение плоскостей может осуществляться как трёх одновременно, так и каждой по отдельности. Вы также сможете строить наклонные плоскости под любым углом, отключив автоматический компенсатор.

Особенности, характеризующие лазерный кросслайнер BOSCH GLL 3-80 P:

- Высокая точность выравнивания: $\pm 0,2$ мм на 1 м расстояния.
- Высокая скорость выравнивания: через 4 секунды после включения вы получите идеально горизонтированную линию.
- Диапазон работы компенсатора составляет $\pm 4^\circ$.
- Дальность действия BOSCH GLL 3-80 P достигает 40 м без специального оборудования и до 80 м с приёмником лазерного излучения.

Для обеспечения автогоризонтирования лазерный уровень BOSCH GLL 3-80 P оснащён встроенным магнитно-маятниковым компенсатором, который за считанные секунды производит установку уровня в горизонт и сохраняет рабочее положение оси прибора при толчках и вибрациях. Для построения наклонных линий и при транспортировке прибора маятник можно зафиксировать.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компактный, лёгкий лазерный построитель BOSCH GLL 3-80 Professional крайне комфортен в использовании. Благодаря прорезиненным вставкам на пластиковом корпусе лазерный уровень удобно лежит в руке и легко перемещается с места на место. Конструкция прибора предполагает несколько вариантов установки:

- На профессиональный штатив – для этого предусмотрено отверстие с резьбой 5/8 дюйма.
- На фирменный держатель 1/4 дюйма, оснащенный микролифтом с фиксатором положения, который может навешиваться на стену, крепиться на трубе с помощью мощных магнитов и устанавливаться на ровную поверхность, опираясь на выдвижные опоры.

Лазерный нивелир, размещенный на кронштейне, может вращаться вокруг своей оси, что значительно повышает удобство и функциональность в эксплуатации. Купить лазерный уровень BOSCH GLL 3-80 целесообразно для выполнения комплексных строительных, разметочных, ремонтных и монтажных работ в помещениях любой площади.

Технические характеристики

Области применения при наружных работах	Обеспечение соосности Режим пульсации
Области применения при внутренних работах	Установка стеновых панелей Установка подвесных потолков Внутренняя отделка помещений Нивелировочные работы Укладка керамической плитки на пол и стены Навешивание шкафов и стеллажей
Лазерный диод	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Рабочая температура	-10 – 40 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2

Рабочий диапазон	30 м
Рабочий диапазон с приемником	120 м
Рабочий диапазон без приемника	30 м
Точность нивелирования	± 0,2 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	4 ч в 3-лучевом режиме
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.82 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	3 линии 360°
Совместимые лазерные приемники	LR 6 + 7

Характеристики BOSCH GLL 3-80 + кейс

Технические характеристики BOSCH GLL 3-80 + кейс	
Точность, мм/м	± 0,2/1
Лазерный диод, нм	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Класс лазера	2
Цвет лазерного диода	красный
Проекция лазера	3 линии 360°
Источник питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы от батарей, ч	4 ч в 3-лучевом режиме
Вес, кг	0.82
Дальность м/м	120/30
Рабочая t°С	-10 – 40
Пыле и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация BOSCH GLL 3-80 + кейс

1.	Лазерный уровень Bosch GLL 3-80 C
2.	4 батареи 1,5 В LR6 AA
3.	лазерный отражатель
4.	карман
5.	чемоданчик