



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
·NM (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: sale-rfsg6-nm

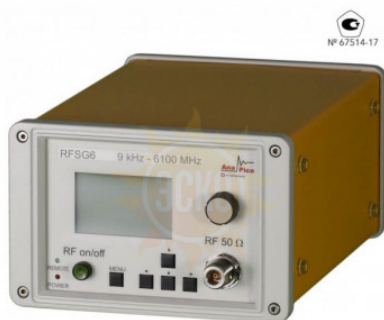

Ча
от

Ча
ДС

Ви
мо

Ра

Ос

Описание AnaPico RFSG6-NM

Генератор **RFSG6** предназначен для широкого спектра применений, где высококачественный аналоговый сигнал является обязательным, предлагая альтернативу дорогостоящим генераторам сигналов (например, R&S и Keysight).

Компактный и прочный дизайн генератора работает на очень низком энергопотреблении постоянного тока (только 12 Вт), с небольшим тепловыделением. Это дает генераторам AnaPico большое преимущество в лабораториях или на производственных испытательных объектах.

Основные особенности:

- **Высокая** мощность, **низкий** уровень фазовых шумов
- **Низкие** частотные искажения
- **Широкая** девиация частоты ЧМ
- Модуляция короткими импульсами
- **Расширенные** возможности запуска и свипирования
- Работа от внутренней аккумуляторной **батареи**

Конструкция низкого энергопотребления позволяет использовать опциональные внутренние аккумуляторные модули, которые делают генератор **AnaPico RFSGxx** действительно портативным инструментом, идеально подходящим для полевых испытаний, монтажа и технического обслуживания.

Характеристики AnaPico RFSG6-NM

Модель	Диапазон частот	Разрешение	Время установки	Уровень фазовых шумов (1 ГГц)
RFSG2	9 кГц - 2 ГГц	0,001 Гц	100 мкс	-130 дБн / Гц (тип.)
RFSG4	9 кГц - 4 ГГц	0,001 Гц	100 мкс	-130 дБн / Гц (тип.)
RFSG6	9 кГц - 6,1 ГГц	0,001 Гц	100 мкс	-130 дБн / Гц (тип.)

Комплектация AnaPico RFSG6-NM

№	Наименование	Количество
1.	Блок питания	1 шт.
2.	Кабель Ethernet	1 шт.
3.	Рук-во пользователя	1 шт.
4.	Сертификат калибровки	1 шт.