



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

5


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: АК ИП-1106-10-15

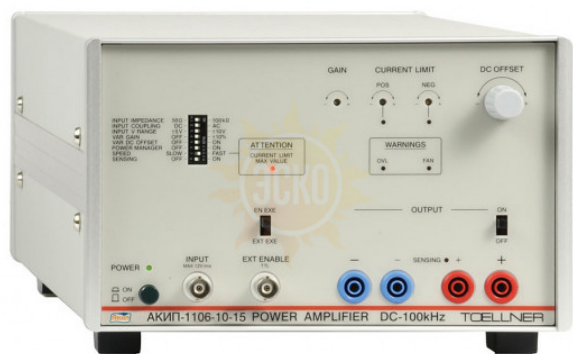

Тип  
пр  
На  
То  
Мо  
На  
То  
Мо  
Вт  
Ко  
ка  
Ко  
ка

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА-УСИЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА АК ИП-1106-10-15:

- Линейные источники питания
- Выходное напряжение  $\pm 10$  В, выходной ток  $\pm 15$  А
- Режим стабилизации  $U_{вых}$  (CV)
- Максимальная мощность 150 Вт (отдаваемая / поглощаемая)
- Вход аналогового управления ( $U_{вх}$ ) для воспроизведения выходного тока/ напряжения
- Выбор диапазона  $U_{вх}$ : 0...  $\pm 5$  В или 0...  $\pm 10$  В
- Частота входного сигнала от 0 (DC) до 100 кГц (до 400 кГц для сигналов  $<4$  В пик-пик)
- Скорость нарастания  $U_{вх}$  (режим «быстро»/Fast): 6 В/ мкс ... 25 В/ мкс в зависимости от модели
- Переключаемое входное сопротивление 50 Ом или 100 кОм
- Цепи обратной связи "sense" (4-х пр. подключение удаленной нагрузки для компенсации падения напряжения)
- Опции: функциональный выход на задней панели, режим импульсного выходного тока  $3 \times I_{ном}$
- Защита от перегрузки и от перегрева
- Исполнение корпуса 3 HU ( $\frac{1}{2}$  стойки 19")

## Характеристики АК ИП-1106-10-15

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 10 В                                                                                                                                                                                                    |
| Максимальный ток 1 канал        | 15 А                                                                                                                                                                                                    |
| Максимальная мощность           | 150 Вт                                                                                                                                                                                                  |
| Тип преобразования              | Линейный                                                                                                                                                                                                |
| ДУ (интерфейс)                  | Аналоговый                                                                                                                                                                                              |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                                                      |
| Особенности                     | 4-х квадрантный режим (функционирует как и источник $U/I$ , и как электронная нагрузка). Для формирования произвольной формы используется внешний генератор (источник питания работает, как усилитель). |

## Комплектация АК ИП-1106-10-15

| №  | Наименование                               | Количество |
|----|--------------------------------------------|------------|
| 1. | Источник-усилитель напряжения и тока АК ИП | 1          |
| 2. | Руководство по эксплуатации                | 1          |
| 3. | Шнур питания                               | 1          |

