



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


5 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1106-20-7,5

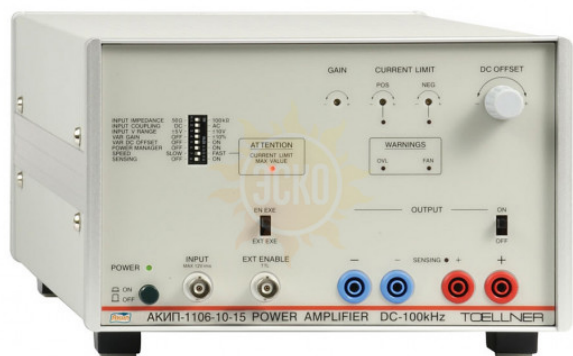

Тип
пр
На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Пи

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА-УСИЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА АКИП-1106-20-7,5:

- Линейные источники питания
- Выходное напряжение ± 20 В, выходной ток $\pm 7,5$ А
- Режим стабилизации Uвых (CV)
- Максимальная мощность 150 Вт (отдаваемая / поглощаемая)
- Вход аналогового управления (Uвх) для воспроизведения выходного тока/ напряжения
- Выбор диапазона Uвх: 0... ± 5 В или 0... ± 10 В
- Частота входного сигнала от 0 (DC) до 100 кГц (до 400 кГц для сигналов <4 В пик-пик)
- Скорость нарастания Uвх (режим «быстро»/Fast): 6 В/ мкс ... 25 В/ мкс в зависимости от модели
- Переключаемое входное сопротивление 50 Ом или 100 кОм
- Цепи обратной связи "sense" (4-х пр. подключение удаленной нагрузки для компенсации падения напряжения)
- Опции: функциональный выход на задней панели, режим импульсного выходного тока 3х I ном
- Защита от перегрузки и от перегрева
- Исполнение корпуса 3 HU (½ стойки 19")

Характеристики АКИП-1106-20-7,5

Максимальное напряжение 1 канал	20 В
Максимальный ток 1 канал	7,5 А
Максимальная мощность	150 Вт
Тип преобразования	Линейный
ДУ (интерфейс)	Аналоговый
19" форм фактор	да
Особенности	4-х квадрантный режим (функционирует как и источник U/ I, и как электронная нагрузка). Для формирования произвольной формы используется внешний генератор (источник питания работает, как усилитель).

Комплектация АКИП-1106-20-7,5

№	Наименование	Количество
1.	Источник-усилитель напряжения и тока АКИП	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Шнур питания	1

