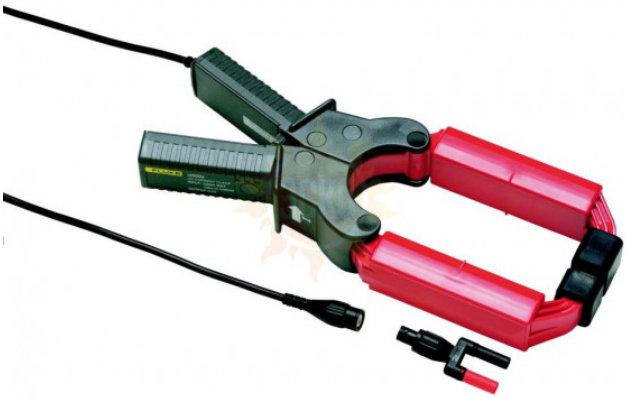

**Ди**
**за**

**Пе**
**I**

**То**
**пе**

**На**

**Ва**

**Ан**
**шк**

**Из**
**со**

**Из**
**те**

**Из**
**RM**

**Ги**

## ОПИСАНИЕ ВЫНОСНЫХ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE I3000S:

Токовые клещи Fluke i3000s — идеальные устройства для расширения диапазонов значений тока приборов Fluke. Прижимные токовые клещи переменного тока i3000s предназначены для использования с осциллографами и мультиметрами со штепсельными разъемами и прилагаемым двойным переходником однополюсный штепсель — BNC. Клещи оптимизированы для использования в системах распределения электроэнергии.

## Характеристики Fluke i3000S

| Параметр | Значения |
|---|---|
| Номинальный диапазон тока | 30 A<br>300 A<br>3000 A |
| Расширенный диапазон переменного тока | 1 - 30 A<br>1 - 300 A<br>1 - 2400 A |
| Максимальный ток | 4000 A |
| Минимальный измеряемый ток | 1 A |
| Базовая погрешность (48-65 Гц ) | 2% + 2A |
| Допустимая частота | 10 Гц - 100 кГц |
| Максимальное рабочее напряжение | 600 В AC |
| Максимальный диаметр проводника | 64 мм |
| Выходные уровни | 10 мВ/A<br>1 мВ/A<br>0,1 мВ/A |
| Длина измерительного кабеля | 2,1 |
| Разъем BNC | есть |
| Переходник с BNC на штекер прилагается | есть |
| Безопасность | CAT III, 600 В |

## Комплектация Fluke i3000S

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Выносные токовые клещи переменного тока Fluke i3000s | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**