



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!


# Прецизионный ВЧ измеритель

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

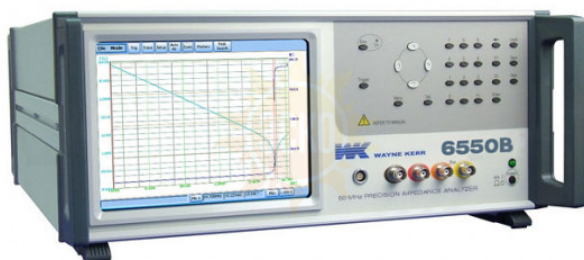

Ча  
пр

Ча  
пр

Ко  
ча

Ба  
RL

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(рѐ

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(рѐ

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(рѐ

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(θ)

Из  
(D)

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(рѐ

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЦИЗИОННОГО ВЧ ИЗМЕРИТЕЛЯ WK 6510B:

Прецизионный ВЧ измеритель WK 6510B: Диапазон частот 20 Гц - 10 МГц (разрешение 0,01 мГц); Базовая погрешность 0,05 %; Сопротивление (R, Z) 0,01 мОм ... 2 ГОм; Емкость 1фФ ... 1Ф; Индуктивность 0,1 нГн ... 2 кГн; Фазовый сдвиг -180 ... +180°; Добротность (Q) 0,00001 ... 1000; Тангенс угла потерь (D) 0,00001 ... 1000; Реактивное сопротивление (X), комплексная проводимость Y (адмитанс), проводимость (G), реактивная проводимость (B); Отображение графика зависимости 2-х любых параметров от частоты (режим ГКЧ); Интерфейс USB (Подключение клавиатуры, мыши, внешних носителей), VGA, LAN, GPIB; Запись/считывание профилей (20 ячеек); TFT сенсорный дисплей 640 x 480; Масса 14,5 кг.  
Аналог WK 6505B, отличие: диапазон частот 20 Гц - 10 МГц.

## ОСОБЕННОСТИ ПРЕЦИЗИОННОГО ВЧ ИЗМЕРИТЕЛЯ WK 6510B:

- Прецизионные высокочастотные измерения импеданса;
- Диапазон частот от 20 Гц до 120 МГц (в зависимости от модели);
- Базовая погрешность 0,05 %;
- Высокая скорость измерений;
- Изменяемые параметры:  $|Z|$ ,  $|Y|$ ,  $\theta$ , R, X, G, B, C, L, D, Q;
- Большой графический сенсорный ЖК-дисплей и интуитивный пользовательский интерфейс;
- Отображение в виде графика зависимости двух любых измеряемых параметров от частоты (режим ГКЧ);
- Управление с помощью мыши и клавиатуры;
- Интерфейс USB (для подключения клавиатуры, мыши или внешних носителей), VGA, LAN, GPIB;
- Построение на базе Windows XP.

## Характеристики WK 6510B

Параметр	Значения
<b>Изменяемые параметры</b>	
Сопротивление (Z, R)	от 0,01 мОм до 2 ГОм с максимальным разрешением 0,01 мОм
Емкость (C)	от 1 фФ до 1 Ф с максимальным разрешением 1 фФ
Индуктивность (L)	от 0,1 нГн до 2 кГн с максимальным разрешением 0,1 нГн
Добротность (Q)	0,00001 - 1000
Тангенс угла потерь (D)	0,00001 - 1000
Фазовый сдвиг ( $\varphi$ )	-180° ... 180°
Базовая погрешность	±0,05%
<b>Тест сигнал</b>	
Частота тест-сигнала	20 Гц - 10 МГц
Уровень тест-сигнала (на нагрузку 50 Ом)	5 мВ - 1 В (в зависимости от частоты), дискретность установки уровня 1 мВ, 200 мкА - 20 мА (в зависимости от частоты); режим стабилизации по току
Погрешность установки частоты	±0,005%
Дискретность установки частоты	0,1 мГц
<b>Постоянное смещение (опция)</b>	
Внутренний источник смещения	0 ... 40 В 0 ... 100 мА
<b>Память</b>	
Функции	Запись/считывание установленных параметров измерения
Объем памяти	20 ячеек
<b>Дисплей</b>	
Разрешение	640 x 480 сенсорный
Режим графической развертки	позволяет строить график зависимости любых двух измеряемых параметров от переменной
Изменяемая переменная	частота, смещение, уровень тест-сигнала
<b>Общие данные</b>	
Платформа	Построение на базе ОС Windows XP
Условия эксплуатации	0°С ... 50 °С и относительная влажность 85%
Напряжение питания	90 В / 250 В, 47/63 Гц
Габаритные размеры	190 x 440 x 525 мм
Масса	14,5 кг

## Комплектация WK 6510B

№	Наименование	Количество
1.	Прецизионный анализатор импеданса WK 6510B	1
2.	Шнур питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Универсальная тестовая площадка	1
5.	USB-память	1