ительного усилителя RSA3000E-PA

Артикул: RSA3000E-PA

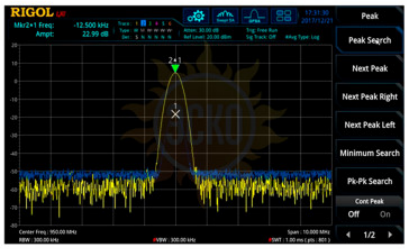

Описание Опция предварительного усилителя RSA3000E-PA

Опция предварительного усилителя RSA3000E-PA для анализаторов спектра Rigol серии RSA3000E (RSA3015E и RSA3030E). Улучшает значение среднего уровня собственных (отображаемых) шумов до -161 дБм.

Активируется программным кодом.

Характеристики Опция предварительного усилителя RSA3000E-PA

		RIGOL RSA3000E-PA
Амплитуда		
Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, усреднение ≥50, трекинг-генератор выкл., нормализован к 1 Гц	без предусилителя	
	9 кГц...100 кГц	<-120 дБм (тип.)
	100 кГц...20 МГц	<-135 дБм, <-140 дБм (тип.)
	20 МГц…1,5 ГГц	<-138 дБм, <-141 дБм (тип.)
	1,5 ГГц…3,0 ГГц	<-136 дБм, <-141 дБм (тип.)
	с предусилителем (опция RSA3000E-PA)	
	100 кГц...20 МГц	<-152 дБм, <-160 дБм (тип.)
	20 МГц…1,5 ГГц	<-158 дБм, <-161 дБм (тип.)
	1,5 ГГц…3,0 ГГц	<-156 дБм, <-161 дБм (тип.)
Частотный отклик (аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц)	без предусилителя	
	100 кГц…3,0 ГГц	<0,7 дБ; <0,5 дБ (тип.)
	с предусилителем (опция RSA3000E-PA)	
	100 кГц…3,0 ГГц	<1,0 дБ; <0,5 дБ (тип.)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование