



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0034041

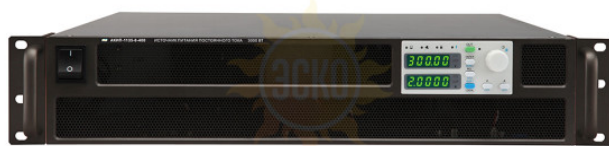

На  
0  
То  
0  
Мо  
30  
Ко  
ка  
1  
Ко  
ка  
1  
Ре  
на  
Ес  
Ди  
уп  
Ес  
По  
ПК  
Р

## ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ ДО 3000 Вт АКИП-1135-50-60:

- 2 линейки (26 моделей): выходное напряжение до 600 В, выходной ток до 400 А, макс. мощность до 3000 Вт
- Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV)
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, защита от перегрева и переплюсовки
- Встроенный источник звукового предупреждения, память настроек (профиль перед выключением)
- Управление с передней панели и удаленное
- Программируемый цифровой интерфейс
- Режим объединения источников: параллельно (до 5-ти), последовательно (до 2-х)
- Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- СДИ-дисплей: 4 разряда
- Интерфейсы ДУ: RS-485, GPIB (опция), аналоговый вход (программирование и мониторинг)
- Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф
- Активный корректор коэффициента мощности
- Универсальное питание: ~ 190-240 В, частота 50/60 Гц
- Исполнение корпуса 2U, встраиваемый в стойку 19"

## Характеристики АКИП-1135-50-60

Параметры	Значения
<b>Диапазоны измерений</b>	
Выходное напряжение	0 В... 50 В
Выходной ток	0 А... 60 А
<b>Установка выходных параметров</b>	
Дискретность установки	0,002% от полной шкалы
Погрешность установки	Напряжение: ( $\pm 0,1\% \pm 3$ ед. мл. разр.) Ток: ( $\pm 0,5\% \pm 3$ ед. мл. разр.)
<b>Стабилизация напряжения (CV)</b>	
Нестабильность	При изменении напряжения питания: $0,05\% + (2,8...62)$ мВ При изменении тока нагрузки: $0,05\% + (6,2...95)$ мВ
Уровень пульсаций	23 мВ – 1170 мВ – в зависимости от модели
Уровень шумов	50 – 70 дБ(А)
Время установления	$\leq 1,5$ мс (до 20 В); $\leq 1$ мс (30...100 В); $\leq 2$ мс (150...600 В)
<b>Стабилизация тока (CC)</b>	
Нестабильность	При изменении напряжения питания: $0,1\% + (2,55...42)$ мА При изменении напряжения на нагрузке: $0,1\% + (6,1...85)$ мА
Уровень пульсаций	30 мА - 1000 мА
<b>Дистанционное управление</b>	
Интерфейс	RS-485, GPIB (опция)
Интерфейс аналогового ДУ	0...5 В (программирование/ мониторинг)
<b>Общие данные</b>	

Параметры	Значения
Напряжение питания	1-фаза, 190–240 В, 47–63 Гц
Разрешение дисплея	4 разряда
Рабочие условия	0...50 °С; влажность: ≤ 90 %
Условия хранения	-20...70 °С; влажность: ≤ 90 %
Габаритные размеры (ВхШхГ)	88 × 430 × 460 мм мм
Масса	≤15,8 кг

## Комплектация АКИП-1135-50-60

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2023, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**