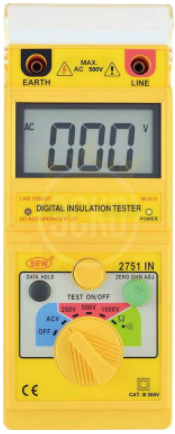

Ин

От
ин

Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

Ис
В

Описание SEW 2751 IN

Принцип действия измерителя сопротивления изоляции 2751 IN основан на измерении падения напряжения на сопротивлении изоляции под действием тока, возникающего при приложении испытательного высокого напряжения, с последующим преобразованием в пропорциональное значение сопротивления. Измеритель 2751 IN выполнен с использованием аналого-цифрового преобразователя и выводом результата измерений в цифровом виде. Измеритель 2751 IN выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе переносного исполнения с батарейным питанием и снабжены специальными выносными проводами. На передней панели 2751 IN расположены индикаторы и органы управления. Гнезда для подключения измерительных кабелей расположены на на верхней панели.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 2751 IN:

- Измерение сопротивления изоляции и сопротивления цепи;
- Фиксированные значения постоянного напряжения для измерения сопротивления изоляции: 250 В; 500 В; 1000 В;
- Измерение переменного напряжения до 600 В;
- Измерение сопротивления изоляции при напряжении, создающем ток в нагрузке 1 мА;
- Функция удержания показаний, таймер режимов тестирования (3 ... 5 мин);
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Измерение сопротивления низкоомной цепи током 200 мА;
- Звуковой прозвон цепи;
- Индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи;
- Цифровой ЖК индикатор (68 x 34 мм);
- Батарейное питание, автооключение;
- Индикация разряда источников питания;
- Компактность, надёжность;
- Масса 600 гр.

Характеристики SEW 2751 IN

Диапазон сопротивления	10 мОм-2 кОм
Диапазон сопротивления изоляции	250 кОм-2 ГОм
Испытательное напряжение	250 В-500 В-1000 В
Максимальный тестовый ток	1 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение Целостность цепи
Вид питания	Батарея АА тип 1,5 В 6 шт.
Особенности	Таймер (3...5 мин), удержание показаний. Автоматический разряд накопительного конденсатора. Звуковая индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи

Комплектация SEW 2751 IN

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый измеритель сопротивления изоляции 2751 IN	1
2.	Измерительные провода	2

3.	Зажимы "крокодил"	2
4.	Источник питания	8
5.	Предохранитель	1
6.	Плечевой ремень	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83