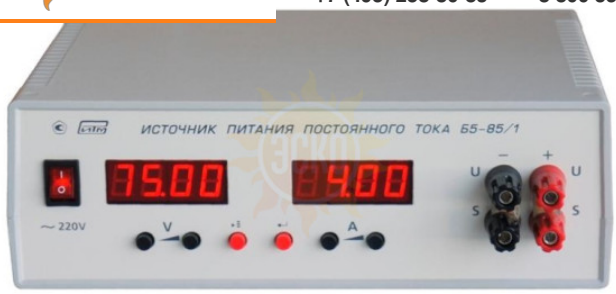

На

То

Мо

На

То

Мо
Вт

Ко
ка

Ко
ка

За
КЗ

Ди
уп

По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5-85/1

Источник питания постоянного тока Б5-85/1 предназначен для электропитания радиоэлектронной аппаратуры стабилизированным постоянным напряжением или током при лабораторных исследованиях, эксплуатации, производстве и обслуживании. Заменяет источники питания Б5-70, Б5-71, Б5-71/хМ.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5-85/1

- Поразрядная установка напряжений с дискретностью 10 мВ.
- Поразрядная установка токов с дискретностью 10 мА.
- Любые комбинации выходного напряжения и тока при условии не превышения выходной мощности 150(300) Вт.
- Измерение и цифровая индикация значений выходного напряжения и тока.
- Коррекция коэффициента мощности.
- Защита от перегрузок.
- Терморегулирование системы вентиляции.
- Работа в режиме дистанционного управления через интерфейс RS-232.

Характеристики Б5-85/1

Параметр		Значение
Нестабильность выходного напряжения:	по сети	±(0,001 Uвых + 0,001) В
	по нагрузке	±(0,001 Uвых + 0,005) В
Нестабильность выходного тока:	по сети	±(0,001 Iвых + 0,005) А
	по нагрузке	±(0,005 Iвых + 0,005) А
Погрешность измерения:	напряжения	±(0,001 Uвых + 0,005) В
	тока	±(0,005 Iвых + 0,005) А
Пределы Uвых, В		1,00 – 75,00
Пределы Iвых, А		0,01 - 20,00
Мощность нагрузки Рвых, Вт		300
Потребляемая мощность Рвх, Вт		250
Масса, кг		2,2
Габариты (ширина х глубина х высота), мм		260 х 210 х 70

Комплектация Б5-85/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока Б5-85/1	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83