




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК по номеру 8 800 100 71 15 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ Ломоносовский пр. 15, стр. 1 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 Часы работы филиалов

МНОГОЗНАЧНАЯ

Артикул: WMRUMMC1

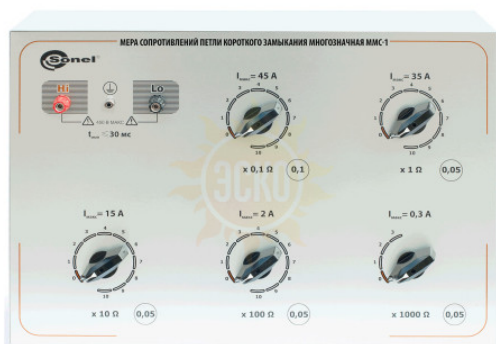

Описание SONEЛ MMC-1 с первичной поверкой

Стоимость указана с первичной поверкой

MMC-1 применяется как эталонное оборудование для проверки измерителей параметров электробезопасности серий MZC и MPI по параметру: сопротивление петли «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник» и «фаза-фаза». Характеристики магазина позволяют его также использовать для проверки измерителей сопротивления петли короткого замыкания других типов.

MMC-1 предназначен для имитации и задания меры активного сопротивления петли короткого замыкания электросети с напряжением 220/380В, 50 Гц переменного тока. Необходимое сопротивление устанавливается пользователем с помощью декадных переключателей магазина.

Характеристики SONEЛ MMC-1 с первичной поверкой

Технические характеристики MMC-1	
Диапазон воспроизводимых сопротивлений	Разрешение
10 × 0,1	± 0,001 × Rвоспр
10 × 1	± 0,0005 × Rвоспр
10 × 10	± 0,0005 × Rвоспр
10 × 100	± 0,0005 × Rвоспр
3 × 1000	± 0,0005 × Rвоспр
Дополнительные технические характеристики	
Максимальный ток (кратковременный, не более 40 мс), А	45
Максимальное рабочее напряжение не более, В	450
Габаритные размеры не более, мм:	500×340×170
Масса не более, кг	12
Рабочие условия применения:	
по температуре, °С	10...30
по влажности не более, %	80
по атмосферному давлению, мм рт. ст.	630...800

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83