




WW2074-1 — генератор

Артикул: 885102

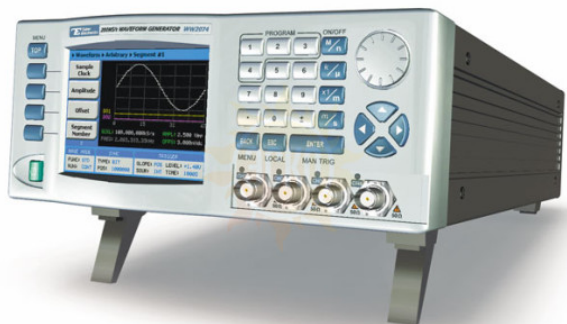

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- ✓ **Гарантия** 5 лет
- Госреестр** 35081-07 до 07.06.2022
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Количество каналов
4

Частотный диапазон ОТ
0,1 МГц

Частотный диапазон ДО
80 МГц

Виды модуляции
BPSK, QPSK, ФМн, PI/4 DQPSK, 8PSK, 16PSK, 16QAM, 64QAM, 25

ГКЧ
да

Интерфейс
GPIB, USB, LAN

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА WW2074-1:

- Диапазон частот (синус, меандр): 0,1 МГц...80 МГц
- 4 выходных канала и 4 синхровыхода
- Разрядность ЦАП 16 бит
- Амплитуда 10 В_{пик} на нагрузке 50 Ом
- Частота дискретизации 200 МГц
- Память 2 Мб на канал
- Режим последовательного формирования произвольного сигнала из различных сегментов с возможностью циклического повторения сегмента в последовательности
- Большой цветной ЖК-дисплей (диагональ 3.5 дюймов)
- Цифровая модуляция: (n)PSK и (n)QAM
- ПО ArbConnection для формирования сигнала произвольной формы
- Поддержка синхронной работы нескольких генераторов
- Интерфейсы ДУ: USB, LAN, GPIB

Характеристики WW2074-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ	
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Количество каналов	4	
	Виды выходного сигнала	Синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы, шум, постоянное напряжение	
	Выходной пиковый уровень на нагрузке 50 Ом	10 мВ – 10 В	
	Погрешность уст. частоты	(±1x10 ⁻⁶)	
	Постоянное смещение	± 4,995 В	
СИНУСОИДА	Частотный диапазон	0,1 мГц – 80МГц	
	Погрешность установки уровня на 1 кГц и смещения	±1%	
	Неравномерность АЧХ		±1% до 1 МГц
			± 3% до 10 МГц
			±5% до 25 МГц
			±10% до 80 МГц
	Коэффициент гармоник (выходной сигнал 1 В)		£-55 дБн до 1МГц
		<-50 дБн до 10 МГц	
		<-35 дБн до 50 МГц <-28 дБн до 80 МГц	

МЕАНДР	Диапазон частот	0,1 мГц – 80 МГц
	Время нараст./спада	4 нс
ИМПУЛЬС	Диапазон частот	0,1 мГц – 80 МГц
	Перестраиваемая длительность, фронт, задержка	0-99,9% от периода (каждый параметр устанавливается отдельно)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ	Диапазон частот	0,1 мГц – 25 МГц
	Полоса шумового сигнала	80 МГц
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА	Диапазон частот	Определяется используемой частотой дискретизации
	Частота дискретизации и объем памяти	1,5 Гц...200 МГц; 2 Мб на канал
	Разрешение по вертикали	16 бит
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ	Количество сегментов	До 16000
	Количество повт. сегментов	До 1 миллиона
	Мин. длительность сегмента	500 нс
МОДУЛЯЦИЯ	Виды модуляции	PSK, BPSK, QPSK, PI/4 DQPSK, 8PSK, 16PSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, пользовательская
	Несущая	Синус
	Скорость передачи	До 1 МГц
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц
	Габаритные размеры; масса	212 x 88 x 415 мм
	Масса	3 кг

Комплектация WW2074-1

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1
3.	Шнур питания	1
4.	Программное обеспечение	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU