




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 551-51-51
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 551-51-51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
МЕТРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 527363

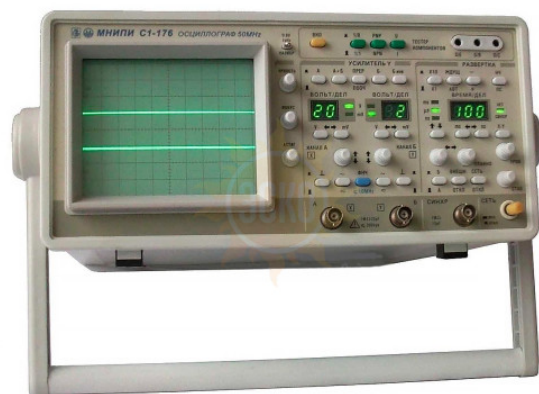

По
МГ

Ко
ка

Ис

Вс
пр

Ти
ос

По

Описание МНИПИ C1-176

C1-176 - аналоговый осциллограф, предназначен для исследования периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров по шкале экрана ЭЛТ в полосе частот 0-50 МГц, а также для наблюдения параметров двух- и трехполюсников при помощи тестера компонентов.

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА АНАЛОГОВОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО C1-176

- Жесткие условия эксплуатации (-10°C...+40°C)
- Полоса пропускания 0 - 50 МГц
- Два канала
- Индикация коэффициентов отклонения и развертки на светодиодных матрицах
- Десятикратная растяжка развертки
- Калибратор 0,6 В, 1 кГц ($\pm 1\%$)
- Режим X-Y
- Встроенный тестер компонентов
- Экран 80x100 мм
- Масса 6,8 кг

Характеристики МНИПИ C1-176

Параметр	Значение
Вертикальное отклонение	
Число каналов	2
Полоса пропускания:	0-50 мГц
Коэффициенты отклонения	2 мВ/дел-20 В/дел (шаг1-2-5)
Погрешность установки	$\pm 3\%$, $\pm 4\%$ с делителем 1:10
Время нарастания ПХ	≤ 7 нс
Входной импеданс	1 МОм/25 пФ, (с делителем 1:10 10 МОм/12 пФ)
Входное напряжение: с открытым входом с закрытым входом с делителем 1:10	≤ 110 ≤ 110 ≤ 250
Режимы по вертикали: Канал А, канал Б, канал Б инвертированный, каналы А и Б прерывисто/поочередно, сумма каналов А + Б	
Горизонтальное отклонение	
Коэффициенты развёртки	50 нсек/дел-0,5 сек/дел, (шаг1-2-5)
Погрешность установки	$\pm 3\%$, с растяжкой $\pm 6\%$
Растяжка развёртки	x 10
Режимы развёртки	автоколебательный, ждущий
Синхронизация	
Источники	канал А, канал Б, сеть, внешняя
Вход и уровень внешней синхронизации	1 Мом/25 пФ; 0,2 - 10 В
режим X-Y: Режим X-Y в полосе 20 Гц - 1 МГц, коэффициент отклонения - 2 мВ/дел - 10 В/дел ($\pm 10\%$)	
Общие характеристики	

Встроенный калибратор	"меандр" (1000±10) Гц, (0,6±0,006) В
Размер экрана	80х100 мм
Питание	220 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность	90 В · А
Габаритные размеры (HxVxD)	140х300х380 мм
Масса	6,8 кг
Условия эксплуатации: Рабочая температура Влажность	-10°С - 40°С 90% при 25 °С

Комплектация МНИПИ С1-176

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф аналоговый двухканальный С1-176	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83