Осциллограф-мультиметр цифровой

Артикул: АКИП-4102

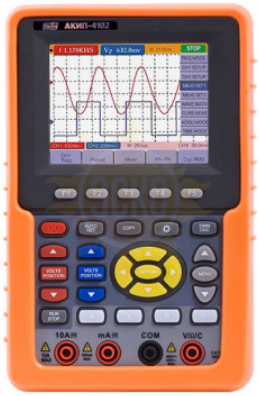

По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Вс
пр

По

ОСОБЕННОСТИ СКОПМЕТРА АКИП-4102:

- Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания 20 МГц;
- Частота дискретизации до 100 МГц в реальном времени;
- Автоматические и курсорные измерения;
- Длина памяти 6 кБ на канал;
- Запись и вызов до 4-х осциллограмм;
- Выход калибратора 1 кГц;
- Интерполяция sin x/x, матем. обработка (+, -, /, x), режим XY;
- Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов;
- Цветной ЖК-дисплей, интерфейс USB;
- Автономное батарейное питание;
- Ударопрочное исполнение.

Характеристики АКИП-4102

Тип осциллографа	Осциллограф-мультиметр
Число каналов	2
Полоса пропускания	20 МГц
Максимальная частота дискретизации	100 МГц
Максимальный объем памяти	6 кБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Цифровой осциллограф, мультиметр. Автоматические и курсорные измерения. Синхронизация по фронту и ТВ. Математические функции, интерполяция sin x/x, режим X/Y. Мультиметр - измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости. Ударопрочное исполнение. Батарейное питание - Li-pol аккумулятор (до 4 ч).
Интерфейс	USB
Дисплей	TFT, 9,6, 320x240
Масса (кг)	0,7

Комплектация АКИП-4102

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф АКИП-4102	1
2.	Адаптер сетевой (зарядное устройство + кабель)	1
3.	Модуль для измерительных емкостей	1
4.	Комплект измерительных проводов (черный, красный)	1
5.	Регулировочное устройство	1
6.	Пробник 1x/ 10x (1:1/10:1)	2
7.	Кабель USB	1

№	Наименование	Количество
8.	CD с ПО для связи с ПК	1
9.	Металлический кейс (для транспортировки и хранения)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83