



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


5 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1136-64-2,5

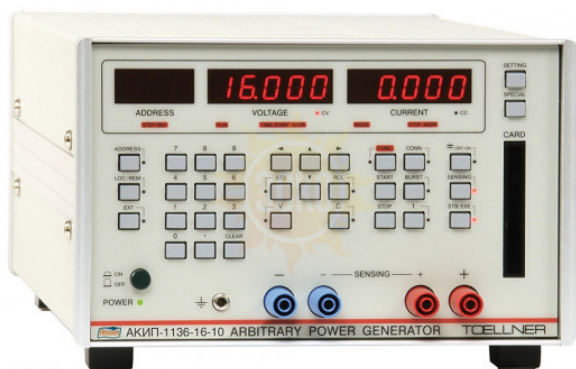

На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на
Ди
уп
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1136-64-2,5

- Линейные источники питания: Рвых от 160 Вт
- Диапазон Uвых: 64 В
- Диапазон Iвых: 2,5 А
- Генерация напряжения и тока произвольной формы: 1000 точек (Arb)
- Высокая скорость нарастания и спада Uвых (2 В/мкс !)
- Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации
- Режимы стабилизации напряжения (CV) и тока (CC)
- Режим кратковременной токовой нагрузки 1000 ... 1600 Вт в зависимости от модели, эмуляция пульсаций (20 Гц ... 70 кГц) и помех электропитания (опция 8810/107)
- 2 цифровых 5-ти разрядных индикатора тока и напряжения
- Выход обратной связи "sense" для подключения удаленной нагрузки
- Внутренняя память на 1000 ячеек, внешняя карта SRAM (до 2 МБ)
- Интерфейсы ДУ: GPIB, аналоговый вход (программирование и мониторинг)
- Режим импульсного тока 3хIном. (до 1000 А /10 мс) – опция 8810/103
- Внутренняя память (100 ячеек): профили настройки- запись/вызов
- Удобное программное обеспечение с библиотекой готовых форм
- Высокая стабильность, малый дрейф, низкие пульсации
- Алюминиевый корпус, встраиваемый в стойку 19"
- АК ИП-1136В...-1136N имеют модульную конструкцию (комбинация бл. управления +один или нескольких блоков усиления), АК ИП-1136С...-1136G поставляются в подкатном 19" шкафу, АК ИП-1136Н...1136N поставляются в 2-х подкатных 19" шкафах

Характеристики АК ИП-1136-64-2,5

Максимальное напряжение 1 канал	64 В
Максимальный ток 1 канал	2,5 А
Максимальная мощность	160 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	GPIB, Аналоговый, Опция - USB
19" форм фактор	да
Особенности	Функция формирования сигнала произвольной формы. Высокая скорость нарастания и спада Uвых (2 В/ мкс). Выход обратной связи "sense" для подключения удаленной нагрузки. Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации.

Комплектация АКИП-1136-64-2,5

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Кабель питания	1
3.	Карта памяти 512 кБ	1
4.	ПО « ArbNet »	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83