




Артикул: 1333.1011.02

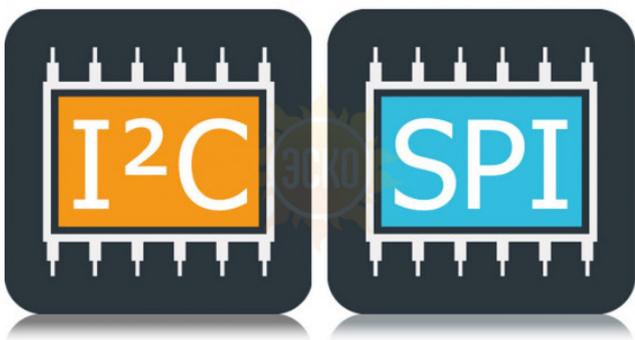

## Описание Rohde & Schwarz RTB-K1

Дополнительная опция R&S RTB-K1 предназначена для новых осциллографов серии RTB2000 бюджетного ценового диапазона. Отличительной особенностью всего модельного ряда измерительного оборудования Rohde & Schwarz является возможность аппаратной и программной модернизации. Это позволяет доработать приобретенное ранее оборудование для решения поставленных задач и сэкономить средства, так как нет необходимости в приобретении новых приборов. Поэтому, используя опцию RTB-K1, вы можете дооснастить осциллограф серии RTB2000.

Запуск и декодирование для шины I<sup>2</sup>C, а также для 2-, 3- и 4-проводных шин SPI.

Применение данной опции добавляет функции синхронизации и декодирования последовательных данных I<sup>2</sup>C/SPI.

### КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

- Посимвольное декодирование для данных и адресов I<sup>2</sup>C
- Отображение телеграмм в виде сигналов шины с цветовым кодированием и в таблице декодирования
- Запуск по началу, окончанию, адресу, данным и различным ошибочным состояниям
- Поддерживает декодирование сигналов аналоговых и цифровых каналов для максимум 4 последовательных шин
- Самое быстрое испытание по маске глазковых диаграмм I<sup>2</sup>C и SPI с помощью стандартных функциональных возможностей испытания по маске

## Характеристики Rohde & Schwarz RTB-K1

<b>Rohde &amp; Schwarz RTB-K1</b>	
<b>Назначение</b>	запуск и декодирование последовательных протоколов I <sup>2</sup> C/SPI
<b>Совместимость</b>	для осциллографов Rohde & Schwarz RTB2000