X АКИП-4601

Артикул: АКИП-4601

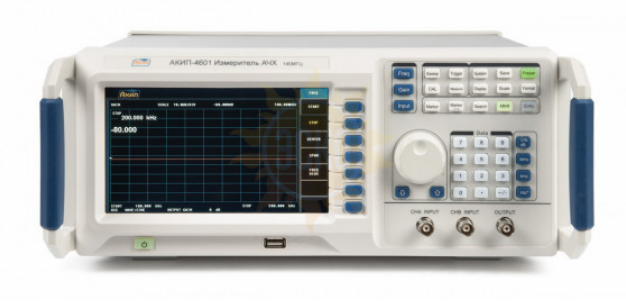

Частота тока

Дисплей

Особенности

Сопротивление

Измерение True RMS

Измерение температуры

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ АКИП-4601:

- Рабочий диапазон частот до 140 МГц;
- Встроенный детектор;
- Измерение амплитудно-частотных, фазо-частотных и S-параметров (S11/ S12), частотный дискриминатор;
- Выбор режима развертки;
- Курсорные измерения частоты, фазы, усиления;
- До четырех курсоров на экране одновременно;
- Большой дисплей;
- Интерфейсы: USB и RS-232.

Характеристики АКИП-4601

Параметр	Значение
Исследование АЧХ	
Диапазон частот	20 Гц... 140 МГц
Режим развертки	Линейный, логарифмический, одиночный тон
Амплитуда	> 5 Вскз
Входное сопротивление	50 Ом / высокоомный выход
Выходное сопротивление	50 Ом
Аттенюатор	0...80 дБ с шагом в 1 дБ
Усилитель	10... -30 дБ, шаг 10 дБ
Фаза	-180...+180 с шагом 1 градус
Входной диапазон (частотный дискриминатор)	0,1 В < А < 10 В
Диапазон установки смещения	± 4В
Общие данные	
Интерфейсы	USB, RS-232
Дисплей	17,5 см разрешение 800x480
Напряжение питания	220В ± 10%, 50Гц
Габаритные размеры	363 x 154 x 327 мм
Масса	4,8 кг

Комплектация АКИП-4601

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель АЧХ АКИП-4601	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование