



ТД «ЭСКО»

Точные измерения  
— наша профессия!


0

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

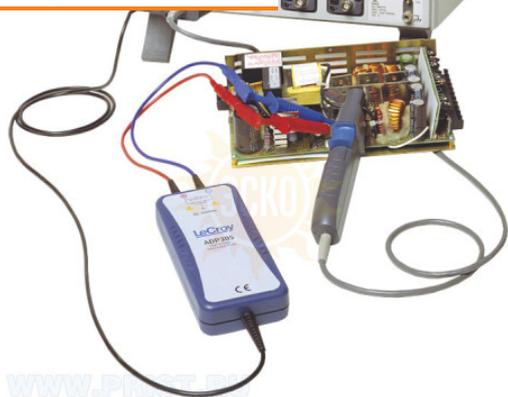

## Описание LeCroy ADP300

Высоковольтный дифференциальный пробник 20 МГц, 1400 В.

## Характеристики LeCroy ADP300

Параметры	Значения
Полоса пропускания	20 МГц
Время нарастания	60000 В/мкс (скорость нарастания входного напряжения)
Напряжение, дифференциальный режим	$\pm 1400$ В
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз (кат III)
Коэффициент ослабления	100 / 1000
Входное сопротивление	Между входами 8 МОм, с общей землей 4 МОм
Входная емкость	Между входами 6 пФ, с общей землей 8 пФ
Особенности	Интерфейс ProBus. Возможность удаленного управления. Соответствие МЭК 61010 кат III.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83