



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

+8 800 350 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


Ул. Глеба Яковского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Логический пробник 16-ти канальный

Артикул: RPL1116

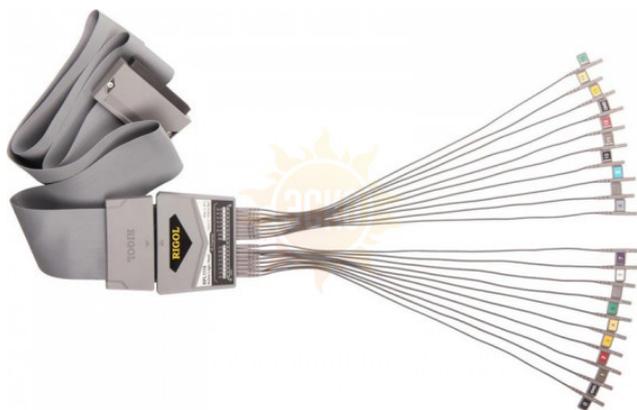

Описание Rigol RPL1116

Логический пробник 16-канальный для осциллографов Rigol серий DS/MSO1000Z, DS1000Z-Plus. Входной импеданс 100 кОм || 8 пФ. Диапазон пороговых уровней ± 15 В. Максимальное входное напряжение ± 40 В пик. Минимальное входное напряжение 500 мВп-п. Минимальная длительность импульса 5 нс. Длина кабеля 90 см.

Характеристики Rigol RPL1116

Количество каналов 16
Диапазон пороговых уровней ± 15 В
Погрешность установки уровня порога ± 100 мВ +3% от установленного значения
Максимальное входное напряжение ± 40 В пик
Минимальное входное напряжение 500 мВп-п
Минимальная длительность импульса 5 нс
Входной импеданс 100 кОм $\pm 2\%$ || 8 пФ
Длина кабеля анализатора 90 см
Длина кабеля клипсы около 25 см
Рабочая температура/влажность 0~50°C / 0~80%RH

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83