Телескопический зонд к АТТ-1006

Артикул: 50100602

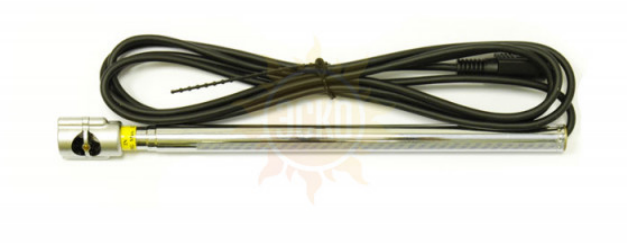

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ЗОНДА АТТ-1006-К2

Телескопический зонд к **АТТ-1006**. Предназначен для измерения скорости потока и температуры.

- Максимальное значение скорости воздушного потока – 12,0 м/с, погрешность ±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока.
- Минимальное значение скорости воздушного потока – 0,8 м/с, погрешность ±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока
- Измерение температуры в диапазоне 0...50 °С

Исполнение:

- датчик скорости воздуха: стальная крыльчатка с шарикоподшипниками низкого трения
- температурный датчик: прецизионный термистор
- длина зонда с головкой в собранном состоянии – 24 см
- длина зонда с головкой в вытянутом состоянии – 59,5 см
- длина соединительного кабеля – 191 см
- диаметр измерительной головки (минимальный диаметр отверстия в тестируемой для размещения датчика) – 25 мм

Габаритные размеры в упаковочной таре 43x27x260 мм, вес 0,17 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-1006-К2

№	Наименование	Количество
1.	Телескопический зонд АТТ-1006-К2	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование