Измерительный провод AL-30F G зеленый

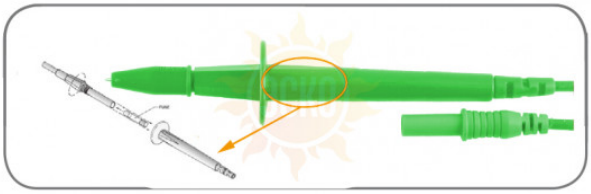

Описание Измерительный провод AL-30F G зеленый

Измерительный провод (зелёный/ G) с подпружиненной сдвижной изоляцией пробника:

- силиконовый кабель в двойной изоляции, длина 1 м;
- щуп с изолированным наконечником 4 мм (изолированный), соединительный коннектор типа 4мм /банан «папа» (прямой).

Электрический рейтинг: кат. III 250В/ 10А, 500В/ 10А , 690В/ 2А (EN 61010-031:2002 + A1:2008).
Аналог AL-30 G, отличие – возможность установки плавкого предохранителя (FUSE) в разборный щуп.

Внимание: предохранитель/F (6x32mm) в состав провода не входит – приобретается отдельно. Для выполнения измерений установка предохранителя обязательна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Ток	10А
Напряжение	кат. III 250В/ 10А, 500В/ 10А, 690В/ 2А
Материал	силикон
Щуп/зажим	заостренный, банан «папа» 4 мм
Коннектор	защищённый банан «папа» 4 мм (прямой)
Цвет	зеленый
Особенности	Возможность установки в разборный щуп плавкого предохранителя 10 А (опция). Предохранитель/F (6x32mm) в состав провода не входит – приобретается отдельно. Для выполнения измерений установка предохранителя обязательна.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование