




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

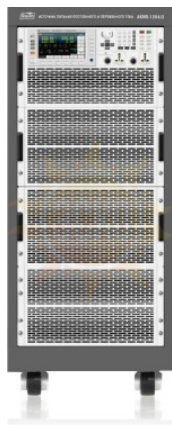

## Описание АКІП-1205/4

## Характеристики АКІП-1205/4

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип прибора                     | источник питания переменного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Максимальное напряжение 1 канал | 300 Вскз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Максимальный ток 1 канал        | 120 Аскз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Максимальная мощность           | 45000 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ДУ (интерфейс)                  | USB, RS-232, LAN, Опция - GPIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Особенности                     | Работа в трехфазном режиме. Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол). Дискретная установка выходных параметров с шагом от 0,01 В. Низкий коэффициент гармоник (0,5%). Одновременная индикация - напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности. Выход на передней и задней панели. Функция диммера (регулировка скважности). ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания. |
| Масса (кг)                      | 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83