




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 100-120

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

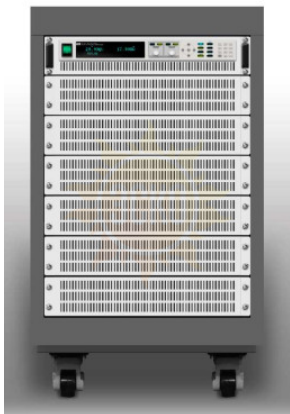

## Описание АКІП-1151А-360-120

## Характеристики АКІП-1151А-360-120

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 360 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Максимальный ток 1 канал        | 120 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Максимальная мощность           | 12 000 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип преобразования              | Импульсный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ДУ (интерфейс)                  | RS-232, CAN, LAN, USB, Опция - GPIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особенности                     | Дискретность установки до 10 мВ/ 10 мА. Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности. Поглощаемая мощность 600 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки IT-E500 (опция). Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83