ия АКИП-1153А-80-840

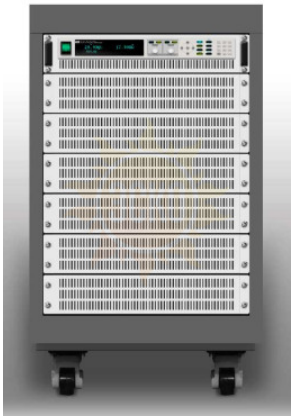

Описание АКИП-1153А-80-840

Характеристики АКИП-1153А-80-840

Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	840 А
Максимальная мощность	21 000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, CAN, LAN, USB, Опция - GPIB
19” форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки до 10 мВ/ 10 мА. Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности. Поглощаемая мощность 1050 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки IT-E500 (опция). Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование