



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## 2-15М реостат сопротивления ползунковый (160 ВА; 4 А)

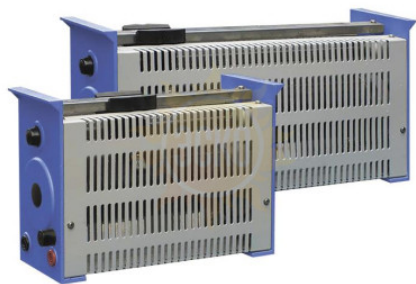

Мощность \_\_\_\_\_

Сопротивление \_\_\_\_\_

Ток, А \_\_\_\_\_

Напряжение \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

Вес \_\_\_\_\_

### Описание ПрофКип РСП-2-15М реостат сопротивления ползунковый (160 ВА; 4 А)

Уважаемые клиенты! Поставка данной модели реостатов возможна в количестве от 5 штук.

- Мощность: 160 ВА
- Сопротивление: 10 Ом
- Максимальный ток: 4 А
- Диаметр керамической трубки: 47 мм
- Максимальное рабочее напряжение: 380 В пер, 400 В пост
- Габариты, вес: 240x180x195 мм, 2.2 кг

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕОСТАТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКОВЫЙ ПРОФКИП РСП-2-15М

Параметр	Значение
Мощность	160 ВА
Сопротивление	10 Ом
Максимальный ток	4 А
Максимальное рабочее напряжение	380 В пер, 400 В пост
Диаметр керамической трубки	47 мм
Габаритные размеры	240 x 180 x 195 мм
Вес	2.2 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП РСП-2-15М

№	Наименование	Количество
1	Реостат сопротивления ползунковый ПрофКип РСП-2-15М	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83