



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## Р-17М реостат сопротивления ползунковый (320 ВА; 5.7 А)

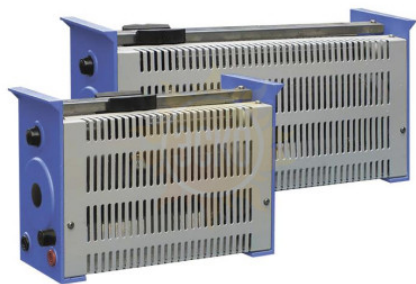

Мощность \_\_\_\_\_

Сопротивление \_\_\_\_\_

Ток, А \_\_\_\_\_

Напряжение \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

Вес \_\_\_\_\_

### Описание ПрофКиП РСП-3-17М реостат сопротивления ползунковый (320 ВА; 5.7 А)

Уважаемые клиенты! Поставка данной модели реостатов возможна в количестве от 5 штук.

- Мощность: 320 ВА
- Сопротивление: 10 Ом
- Максимальный ток: 5.7 А
- Диаметр керамической трубки: 47 мм
- Максимальное рабочее напряжение: 380 В пер, 400 В пост
- Габариты, вес: 380x180x100 мм, 2.8 кг

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕОСТАТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКОВЫЙ ПРОФКИП РСП-3-17М

| Параметр                        | Значение              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Мощность                        | 320 ВА                |
| Сопротивление                   | 10 Ом                 |
| Максимальный ток                | 5.7 А                 |
| Максимальное рабочее напряжение | 380 В пер, 400 В пост |
| Диаметр керамической трубки     | 47 мм                 |
| Габаритные размеры              | 380 x 180 x 100 мм    |
| Вес                             | 2.8 кг                |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП РСП-3-17М

| № | Наименование                                        | Количество |
|---|-----------------------------------------------------|------------|
| 1 | Реостат сопротивления ползунковый ПрофКиП РСП-3-17М | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83