




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
анализатор сигналов
(495) 371-11-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

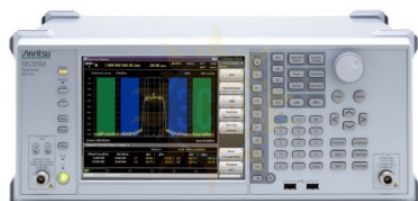

Ди
ди

Ди
ча

Об
ур

То
(Т

Фа
ОЕ

Ш
по

Описание MS2830A-043 — анализатор сигналов

Anritsu MS2830A - это линейка современных анализаторов спектра, отличающаяся высокой скоростью измерений, большим динамическим диапазоном и широкой полосой анализа. Данная серия спроектирована в соответствии с уникальной концепцией, позволяющей объединить в одном корпусе векторный генератор сигналов, традиционный анализатор спектра и векторный анализатор сигналов, что дает возможность сэкономить рабочее место и денежные средства. Все это делает приборы данной линейки идеальным инструментом для тестирования и разработки средств связи третьего и четвертого поколений.

Особенности анализатора сигналов MS2830A-043:

- Диапазон частот до 13,5 ГГц;
- Общая погрешность уровня: $\pm 0,3$ дБ;
- Динамический диапазон: 168 дБ;
- Точка пересечения третьего порядка (TOI): +15 дБм, отображаемый средний уровень шума (DANL): - 153 дБм/Гц;
- Фазовый шум ОБП: -107 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц, -113 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц;
- Ширина анализируемой полосы: 10 МГц (Опц.006) / 31,25 МГц (Опции 005 и 006);
- ПО для анализа модуляции (LTE-FDD, LTE-TDD, WiMAX, GSM/GPRS/EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution и т.д.);
- Функция захвата и проигрывания;
- Векторный генератор сигналов;
- Погрешность уровня: $\pm 0,5$ дБ;
- Внутренний генератор АБГШ (Опция 028).

Характеристики MS2830A-043 — анализатор сигналов

Параметр	MS2830A-040	MS2830A-041	MS2830A-043	MS2830A-044	MS2830A-045
Частотный диапазон	9 кГц – 3,6 ГГц	9 кГц – 6 ГГц	9 кГц – 13,5 ГГц	9 кГц – 26,5 ГГц	9 кГц – 43 ГГц
Дрейф частоты	± 1*10 -7 / день (стандарт) ± 1*10 -8 / день (опция 002) ± 1x10 -1°/ месяц (опция 001)			± 1*10 -8 / день (стандарт) ± 1x10 -1°/ месяц (опция 001)	
Время запуска / Характеристики	5 минут , ± 5*10 -7 (стандарт) 5 минут , ± 5*10 -8 (опция 002) 7 минут , ± 1*10 -9 (опция 001)			5 минут , ± 5*10 -7 (стандарт) 7 минут , ± 1*10 -9 (опция 001)	
Фазовый шум	Частота : 500 МГц , режим анализатора спектра				
Отстройка 1 кГц	-107 дБн / Гц (опция 062)			-	
Отстройка 10 кГц	-113 дБн / Гц (опция 062)			-	
Отстройка 100 кГц	-115 дБн / Гц (стандарт) -133 дБн / Гц (опция 062)			-115 дБ с/ Гц (стандарт)	
Отстройка 1 МГц	-133 дБн / Гц (стандарт) -148 дБн / Гц (опция 062)			-133 дБ с/ Гц (стандарт)	
Отображаемый средний уровень шума	Режим анализатора спектра без опций				
Частота : 500 МГц	-153 дБм / Гц				
Частота : 2 ГГц	-151 дБм / Гц			-150 дБм / Гц	
Частота : 5 ГГц	-			-144 дБм / Гц	
Частота : 12 ГГц	-			-151 дБм / Гц	
Частота : 25 ГГц	-			-146 дБм / Гц	
Частота : 40 ГГц	-			-146 дБм / Гц	

Параметр	MS2830A-040	MS2830A-041	MS2830A-043	MS2830A-044	MS2830A-045
Диапазон / Шаг аттенюатора	0 – 60 дБ / шаг 2 дБ			0 – 60 дБ / шаг 10 дБ	
Суммарная амплитудная погрешность	В отличие от нормального значения полной погрешности установки уровня, данный параметр включает частотные характеристики, погрешность переключения аттенюатора и погрешность линеаризации. Поскольку данный параметр интуитивно воспринимается как погрешность измерения прибора, таким образом, уменьшается риск возникновения погрешностей измерений.				
Частота :500 МГц , 2 ГГц	±0.5 дБ				
Частота : 5 ГГц , 12 ГГц	±1.8 дБ				
Частота : 25 ГГц	-			±3,0 дБ	
Частота : 40 ГГц	-				±3,0 дБ
Полоса анализируемых частот	10 МГц (опция 006) 31,25 МГц (опция 005)				10 МГц (опция 006) 31,25 МГц (опция 007)

Комплектация MS2830A-043 — анализатор сигналов

№	Наименование	Количество
1	Анализатор сигналов MS2830A-043	1
2	Карта памяти USB Z0541A	1
3	Мышь компьютерная USB P0031A	1
4	Компакт - диск с технической документацией и программным обеспечением "MS2830A Software"	2
5	Руководство по эксплуатации на русском языке M-W3334AE-4.0RUS	1
6	Методика поверки МП РТ 1468-2010	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83