




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 333 70-37
плотномер RGK ДПА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 724471

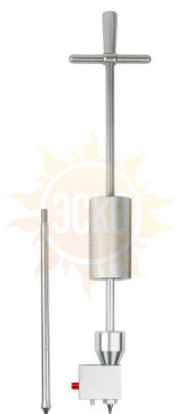

Описание Динамический плотномер RGK ДПА

Динамический плотномер модификации ДПА предназначен для определения степени уплотнения горячих песчаных и мелкозернистых асфальтобетонных смесей в процессе их уплотнения и через 1-3 суток после окончания работ.

Прибор рекомендован к применению для асфальтобетонов с содержанием щебня не более 40%.

Купить динамический плотномер RGK ДПА, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Динамический плотномер RGK ДПА

Тип прибора	переносной
Масса гири, г	2500 ± 25
Высота падения гири, мм	300 ± 3
Параметры малого конуса:	
Угол при вершине конуса	30°
Высота конуса, мм	18
Параметры большого конуса:	
Угол при вершине конуса	30°
Высота конуса, мм	30
Диапазон измерения коэффициента уплотнения асфальтобетона	0,93 ÷ 1,00
Масса прибора в упаковке, кг	до 4

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83