



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 10 20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 139235

Осциллограф RIGOL MHO2024

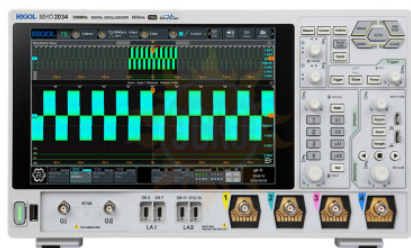

Описание Цифровой осциллограф RIGOL MHO2024

Цифровой осциллограф RIGOL MHO2024 – 4-х каналный осциллограф высокого разрешения (12 бит) с полосой пропускания 200 МГц, выполненный в компактном корпусе, с возможностью работы от автономного источника питания. MHO2024 построен на технологической платформе "Centaurus", собственной разработки компании RIGOL. Серия MHO2000 является младшей по отношению к MHO5000.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Тестирование источников питания: осциллограф является важным инструментом для измерения параметров источника питания. 12-битное разрешение АЦП осциллографов серии MHO2000 позволяет проводить измерения пульсаций легко и быстро.

Тестирование устройств с низким потреблением: серия осциллографов MHO2000 имеет нижний устанавливаемый порог чувствительности вертикальной шкалы 200 мкВ. Все это вместе с высоким разрешением позволяет захватывать даже самые слабые сигналы устройств с низким уровнем потребления.

Анализ шин питания: частота дискретизации в реальном времени 2 Гвыб/с и 12-битное разрешение осциллографов дает более высокую точность измерения по постоянному току.

Тестирование полупроводников: к тестированию полупроводниковых материалов из нитрида галлия (GaN) третьего поколения обычно предъявляется более высокие требования с целью снижения ошибок квантования.

Характеристики Цифровой осциллограф RIGOL MHO2024

	RIGOL MHO2024
Аналоговая полоса пропускания	200 МГц
Кол-во аналоговых каналов	4
Частота дискретизации в реальном времени	2 Гвыб/с
Макс. длина записи	500 Мточек
Скорость захвата осциллограмм	200,000 осц/с
Кол-во цифровых каналов	16
Встроенный источник сигнала	2 канала
Масса	5,3 кг
Размеры	335 x 235 x 154 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83