



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 746613

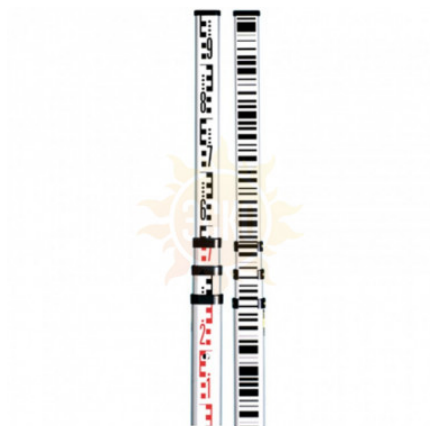

Тел
ст

Описание LEICA GSS112

Телескопическая алюминиевая рейка Leica GSS112 для цифровых нивелиров Leica Sprinter 50/100/150M/250M, высотой 4 м предназначена для съемочных работ и строительства. Leica GSS112 сочетание Е-градуировки на одной стороне и RAB-кода на другой стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес телескопической рейки делают ее удобной и мобильной.

Высокоточная телескопическая рейка для цифрового нивелира. Обладает двухсторонней разметкой (кодовая и метрическая). 4 секции. Длина в сложенном виде: 1,2 м; в максимально выдвинутом: 4 м; вес: 1,8 кг; коэффициент расширения: 24 ppm/°C.

Характеристики LEICA GSS112

Технические характеристики LEICA GSS112	
Высота	4 м
Вес кг	1.8

Комплектация LEICA GSS112

1.	Рейка Leica GSS112
----	--------------------

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83