



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MS9740A

Ис

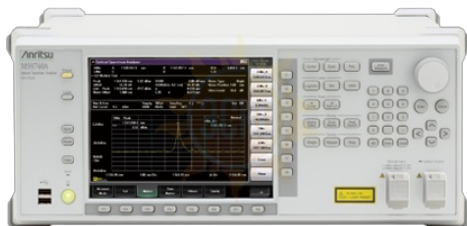

Описание Anritsu MS9740A

Современное решение MS9740A компании Anritsu обеспечивает высокопроизводительные оптические измерения и позволяет добиться нужных результатов в данной области, в кратчайшие сроки. Оптический анализатор спектра является настольным и способен покрывать диапазон от 600 нм до 1750 нм. Высокоскоростные измерения позволяют передавать данные о формах волн к внешним контрольно-измерительным приборам за 0,2 с, что является в 5 раз быстрее по сравнению с предыдущими моделями Anritsu. Максимальная входная мощность устройства +23 дБм. Оборудование имеет широкий динамический диапазон, который составляет 60 дБ. MS9740A позволяет значительно сократить финансовые затраты и время для проведения высокоточных измерений и анализа данных.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерений от 600 до 1750 нм
- Точность длины волны: ± 20 мкм (1520 нм до 1620 нм, разрешение от 0,03 до 0,2 нм); ± 100 мкм (1520 нм до 1620 нм, разрешение от 0,5 до 1,0 нм)
- Применяемое оптическое волокно 10 мкм / 125 мкм SM, 50 мкм / 125 мкм GI
- Оптические разъемы FC, SC, ST, DIN, LC
- Максимальная входная мощность +23 дБм (оптический АТТ: Вкл)
- Настройка разрешения 0:03, 0,05, 0,07, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 нм
- Динамический диапазон: 60 дБ
- Ширина развертки: от 0,2 нм до 1200 нм
- Скорость развертки: $\leq 0,2$ сек
- Размеры: 426 (W) $\times$ 177 (H) $\times$ 350 (Г) мм
- Масса: $\leq 15,0$ кг (без опции)

Характеристики Anritsu MS9740A

Параметры	Значение
Диапазон измерений от 600 до 1750 нм	
Точность длины волны:	± 20 мкм (1520 нм до 1620 нм, разрешение от 0,03 до 0,2 нм); ± 100 мкм (1520 нм до 1620 нм, разрешение от 0,5 до 1,0 нм)
Применяемое оптическое волокно 10 мкм / 125 мкм SM, 50 мкм / 125 мкм GI	
Оптические разъемы FC, SC, ST, DIN, LC	
Максимальная входная мощность +23 дБм (оптический АТТ: Вкл)	
Настройка разрешения 0:03, 0,05, 0,07, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 нм	
Динамический диапазон:	60 дБ
Ширина развертки:	от 0,2 нм до 1200 нм
Скорость развертки:	$\leq 0,2$ сек
Размеры:	426 (W) $\times$ 177 (H) $\times$ 350 (Г) мм
Масса:	$\leq 15,0$ кг (без опции)