




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**осциллограф цифровой**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 49610201

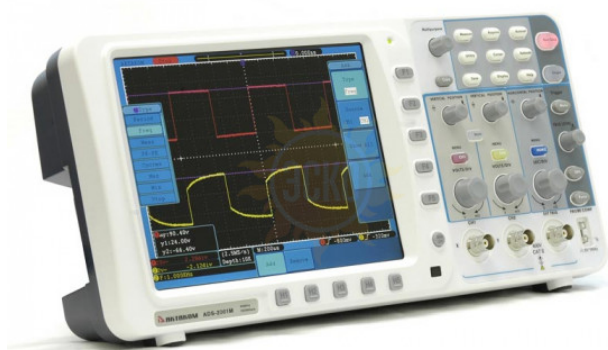

По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
ка  
  
Ис  
  
Об  
ка  
  
Ти  
ос

## Описание Aktakom ADS-2061M

Серия ADS-2xx1M и ADS-2xx1MV - это первые цифровые осциллографы Актаком с глубиной записи 10 миллионов точек на каждый канал!

Оригинальная модель двухканального цифрового запоминающего осциллографа ADS-2061M, которую можно отнести к гибридным, так как конструкция прибора настольная, но настолько плоская, к тому же, прибор может работать от батареи, что это скорее гибрид настольного и портативного (переносного) прибора. Встроенное описание работы с прибором – отображается на экране (невозможно потерять «Руководство по эксплуатации»).

Система синхронизации - 5 типов запуска (фронт, видео, скорость нарастания, длительность импульса, поочередный запуск). 20 автоматических видов измерений (представлены в таблице ниже).

Два вида бесплатного (в комплекте поставки) программного обеспечения: АКТАКОМ DSO Soft и более мощное - АКТАКОМ DSO-Reader Light с расширенной обработкой сигнала, включая фильтрацию; программное прореживание; БПФ (10 типов окон); 3 типа персистенции; сохранение в форматы AUL, \*bmp, \*wmf, \*emf; масштабирование; настройку цветовых схем; курсорные и автоизмерения.

Конструктивно осциллограф реализован в очень тонком по современным меркам корпусе (всего 7 см), имеет небольшой вес (всего 1,8 кг), удобную конструкцию ножек для двух положений применения. Цветной жидкокристаллический дисплей экрана имеет диагональ 8" (20,3 см) и разрешение 800 × 600 (65536 цветов). Очень развитая система отображения и экранное меню для управления прибором.

Необычно реализовано место для батареи - снизу. Ресурса батареи достаточно для автономной работы в течение нескольких часов.

## Характеристики Aktakom ADS-2061M

Параметр		Значения
Полоса пропускания		60 МГц
Количество каналов		2 + внешний запуск
Регистрация	Режим	Обычный, пиковый детектор, усреднение
	Максимальная дискретизация (реальное время)	500 Мвыб/сек (250 Мвыб/сек - 2 канала)
Вход	Связь по входу	открытый, закрытый, земля
	Входной импеданс	1 МΩ±2% в параллель 10пФ±5пФ
	Учет ослабления пробников	1X,10X,100X,1000X
	Максимальное входное напряжение	400 Вп-п (DC + AC пик-пик)
	Ограничение полосы пропускания	20 МГц, полный диапазон
	Изолированность каналов	50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1
	Задержка между каналами (типичное)	150 пс
Параметры горизонтальной системы	Диапазон частоты выборки	0,5 Выб/сек ~ 500 Мвыб/сек (один канал), 0,5 Выб/сек ~ 250 Мвыб/сек (два канала)
	Интерполяция	(sin x)/x
	Глубина записи	10 млн. точек на каждый канал
	Коэффициент развертки	5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5
	Погрешность времени выборки и времени задержки	±100 ppm
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц)	однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0,6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0,4нс)	
Параметры вертикальной системы	АЦП	8 бит
	Вертикальное отклонение	2 мВ/дел ~ 10 В/дел
	Диапазон смещения	±10 делений

	Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала	60 МГц	
	Полоса пропускания для однократного сигнала	Полный диапазон	
	Низкочастотный предел	≥5 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB)	
	Время нарастания (60 МГц)	≤5,8 нс (типичное)	
	Погрешность коэффициент усиления	±3%	
	Погрешность коэффициент усиления (усреднения)	Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0,05 дел)	
Измерения	Курсорные	ΔV и ΔT между курсорами	
	Автоматические	Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B', +Width, -Width, +Duty, -Duty	
	Математические операции	+, -, *, /, .FFT	
	Сохранение во внутреннюю память	15 осциллограмм	
	Фигуры Лиссажу	Диапазон	Полный
		Сдвиг фаз	±3 градуса
	Частота (типичное)	1 кГц прямоугольного сигнала	
<b>Система запуска</b>			
Диапазон уровня запуска	Внутренний	±6 делений от центра экрана	
	EXT	±600 мВ	
	EXT/5	±3 В	
Погрешность уровня запуска (типичная)	Внутренний	±0,3 деления	
	EXT	±(40 мВ + 6% от утановленного значения)	
	EXT/5	±(200mV + 6% от утановленного значения)	
Блокировка уровня запуска		100 нс ~ 10 с	
Автоматическая установка уровня 50% (типичное)		Входной сигнал ≥50 Гц	
Запуск по фронту	наклон	нарастающий	
	чувствительность	0,3 деления	
Запуск по длительности импульса	условие запуска	положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, =	
	диапазон установок	24 нс ~ 10 с	
Запуск по видеосигналу	система	NTSC, PAL и SECAM	
	диапазон строк	1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM)	
Запуск по скорости нарастания	условие запуска	положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, =	
	диапазон установок	24 нс ~ 10 с	
Почередный запуск	Режим запуск для канала CH1	Edge, Pulse, Video, Slope	
	Режим запуск для канала CH2	Edge, Pulse, Video, Slope	
<b>Основные технические характеристики</b>			
Тип дисплея		диагональ 8" , ЖК, TFT матрица	
Разрешение дисплея		800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек	
Количество цветов		65536 цветов	
Выходное напряжение (типичное)		амплитуда 5 В на нагрузке больше 1МОм	
Частота (типичное)		Меандр 1 кГц	
Интерфейс для связи с ПК		USB 2.0, LAN, RS-232	
Интерфейс сохранение		USB (форматы файлов *.bmp и *.bin)	
Модуль Годен/Негоден		Встроенный	
<b>Питание</b>			
Напряжение		100 ~ 240 Вэф. AC, 50/60 Гц, CAT II	
Потребляемая мощность		<18 Вт	
Предохранитель		1 А, Т тип, 250 В	
Батарея питания (опция)		4000 мАч / 3,7 В	
Габаритные размеры		340 мм × 155 мм × 70 мм (Д*В*Г)	
Вес		Около 1,82 кг	

## Комплектация Aktakom ADS-2061M

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф ADS-2061M	1
2.	Осциллографические щупы	2
3.	Кабель питания	1
4.	Кабель USB	1
5.	Носитель с программным обеспечением и руководством пользователя	1
6.	Краткое руководство пользователя	1

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**