



## источник питания АКИП-1152А-200-300




**1 481 931** с НДС

С ПОВЕРКОЙ +10 200

**Доставка** в кратчайшие сроки  
по Москве Бесплатно

по России от 500

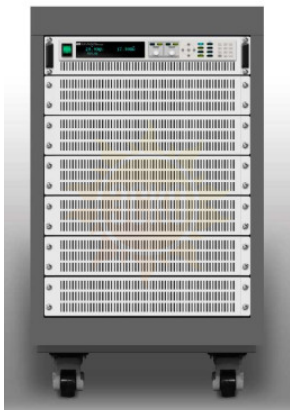

### Описание АКИП-1152А-200-300

### Характеристики АКИП-1152А-200-300

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Максимальное напряжение 1 канал | 200 В  |
| Максимальный ток 1 канал        | 300 А  |
| Максимальная мощность           | 15 000 Вт  |
| Тип преобразования              | Импульсный   |
| Возможность программирования    | Да   |
| ДУ (интерфейс)                  | RS-232, CAN, LAN, USB, Опция - GPIB  |
| 19" форм фактор                 | да   |
| Особенности                     | Дискретность установки до 10 мВ/ 10 мА. Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности. Поглощаемая мощность 750 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки IT-E500 (опция). Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. |