




АКИП-1153-200-420

Артикул: АКИП-1153-200-420

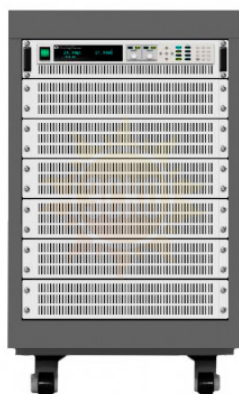

1 734 381 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300 по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год

Напряжение
0 - 200 В

Ток
0 - 420 А

Мощность
21000 Вт

Количество каналов
1

Количество регулируемых каналов
1

Фиксированный канал
Нет

Режим стабилизации тока и напряжения
Есть

Защита от КЗ
Есть

Дистанционное управление
Нет

Подключение к ПК
USB, RS-232, LAN, GPIB, CAN

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1153-200-420:

- Один канал: выходное напряжение до 200 В, выходной ток до 420 А, макс. мощность до 21 Вт;
- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности;
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева;
- Регулируемое время нарастания тока и напряжения;
- Высокое разрешение до 10 мВ/ 10 мА;
- Автовыбор выходного диапазона;
- Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности;
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Интерфейс аналогового управления;
- Интерфейсы: CAN, RS-232, GPIB, USB, LAN;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения;
- Исполнение корпуса для встраивания в стойку 19.

Характеристики АКИП-1153-200-420

Параметр	Значение
Канал	
Выходное напряжение U Вых	0 В – 200 В
Выходной ток I Вых	0 А – 420 А
Максимальная мощность P Вых	21000 Вт
Установка выходных параметров	
Дискретность установки	10 мВ/ 10 мА
Погрешность U уст	± (0,05 % + 30 мВ)
Погрешность I уст	± (0,2 % + 840 мА)
Время нарастания напряжения	Без нагрузки: ≤ 30 мс; С полной нагрузкой: ≤ 30 мс
Время спада напряжения	Без нагрузки: ≤ 150 мс; С полной нагрузкой: ≤ 30 мс

Стабилизация напряжения (CV)	
Нестабильность	При изменении напряжения питания : $\leq 0,01\% + 50 \text{ мВ}$ При изменении тока нагрузки : $\leq 0,01\% + 30 \text{ мВ}$
Уровень пульсаций	200 мВ _{пик} - пик
Стабилизация тока (CC)	
Нестабильность	При изменении напряжения питания : $\leq 0,1\% + 20 \text{ мА}$ При изменении тока нагрузки : $\leq 0,05\% + 70 \text{ мА}$
Уровень пульсаций	420 мА _{скз}
Общие данные	
Напряжение питания	- фазн. , 220 В \pm 10%, частота 47-63 Гц
Дисплей	Вакуумно - флуоресцентный ; разрешены е по напряжению/ току 5 разрядов
Потребляемая мощность	26600 ВА
Память	100 ячеек
Компенсация падения напряжения (Vsense)	До 3 В
Интерфейс аналогового управления	Напряжение 0...5/ 10 В или сопротивление 0...5/ 10 кОм
Интерфейс	RS-232, CAN, GPIB, USB, LAN
Рабочие условия	0...40 °С ; влажность: $\leq 80\%$
Условия хранения	10...70 °С; влажность: $\leq 80\%$
Габаритные размеры (ВхШхГ)	550 × 1289 × 835 мм
Масса	230 кг

Комплектация АКИП-1153-200-420

№	Наименование	Количество
1.	Программируемые импульсные источники питания постоянного тока АКИП-1153-200-420	1
2.	Кабель питания	1
3.	Кабель USB	1