




источник питания АКИП-1154А-200-480

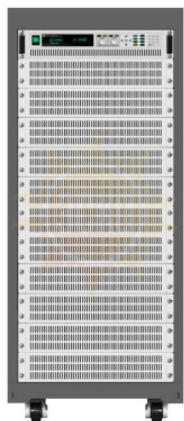

2 854 071 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве Бесплатно

по России от 500

Описание АКИП-1154А-200-480

Характеристики АКИП-1154А-200-480

Максимальное напряжение 1 канал	200 В
Максимальный ток 1 канал	480 А
Максимальная мощность	24 000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, CAN, LAN, USB, Опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки до 10 мВ/ 10 мА. Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности. Поглощаемая мощность 1200 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки IT-E500 (опция). Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме.