



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1155А-750-150

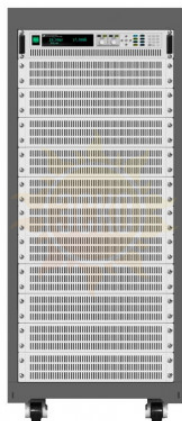

Напряжение	0 - 750 В
Ток	0 - 150 А
Мощность	30000 Вт
Количество каналов	1
Количество регулируемых каналов	1
Фиксированный канал	Нет
Режим стабилизации тока и напряжения	Есть
Защита от КЗ	Есть
Дистанционное управление	Нет
Подключение к ПК	USB, RS-232, LAN, GPIB, CAN

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1155А-750-150:

- Один канал: выходное напряжение до 750 В, выходной ток до 150 А, макс. мощность до 30 кВт;
- Поглощаемая мощность до 1500 Вт;
- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности;
- Установка приоритета режима стабилизации тока или напряжения;
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева;
- Регулируемое время нарастания тока и напряжения;
- Высокое разрешение до 100 мВ/ 1 мА;
- Встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2);
- Функция имитации питания солнечных батарей;
- Возможность подключения внешней нагрузки (до 30) до 300% от номинальной мощности (опция);
- Регулируемое выходное сопротивление;
- Автовыбор выходного диапазона;
- Возможность параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности;
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Интерфейс аналогового управления;
- Интерфейсы: CAN, RS-232, GPIB, USB, LAN;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения;
- Исполнение корпуса: специализированная стойка 19.

Характеристики АК ИП-1155А-750-150

Параметр	Значение
Канал	
Выходное напряжение U Вых	0 В - 750 В
Выходной ток I Вых	0 А - 150 А
Установка выходных параметров	
Дискретность установки	100 мВ/ 10 мА
Погрешность U уст	± (0,05 % + 300 мВ)
Погрешность I уст	± (0,2 % + 150 мА)
Время нарастания напряжения	Без нагрузки: ≤ 20 мс С полной нагрузкой: ≤ 35 мс
Время спада напряжения	Без нагрузки: ≤ 150 мс С полной нагрузкой: ≤ 35 мс
Сопротивление выхода	0 ... 18,75 Ом (разрешение 10 мОм)
Внутренняя нагрузка	0... 1500 Вт/ 0... 50 А

Внешняя нагрузка (Опция)	0... 90000 Вт/ 0...150 А
Стабилизация напряжения (CV)	
Нестабильность	При изменении напряжения питания : $\leq 0,01\% + 10$ мВ При изменении тока нагрузки : $\leq 0,01\% + 30$ мВ
Уровень пульсаций	80 мВ _{пик} - пик
Стабилизация тока (CC)	
Нестабильность	При изменении напряжения питания : $\leq 0,1\% + 200$ мА При изменении тока нагрузки : $\leq 0,05\% + 30$ мА
Уровень пульсаций	120 мА _{срз}
Общие данные	
Напряжение питания	3 - фазн. , 380 В $\pm 10\%$, частота 47-63 Гц
Дисплей	Вакуумно - флуоресцентный ; разрешение по напряжению/ току 5 разрядов
Потребляемая мощность	38000 ВА
Память	100 ячеек
Компенсация падения напряжения (Vsense)	До 5 В
Интерфейс аналогового управления	Напряжение 0...5/ 10 В или сопротивление 0...5/ 10 кОм
Интерфейс	RS-232, CAN, GPIB, USB, LAN
Рабочие условия	0...40 °С ; влажность: $\leq 80\%$
Условия хранения	10...70 °С; влажность: $\leq 80\%$
Габаритные размеры (ВхШхГ)	1166 × 550× 800 мм
Масса	284 кг

Комплектация АК ИП-1155А-750-150

№	Наименование	Количество
1.	Программируемые импульсные источники питания постоянного тока АК ИП-1155А-750-150	1
2.	Кабель питания	1
3.	Кабель USB	1