




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 330-0000 | БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 330-0000 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 330-0000 | РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 | ZAKAZ@ESKOMP.RU

генератор сигналов специальной формы

Артикул: АКИП-3410/3

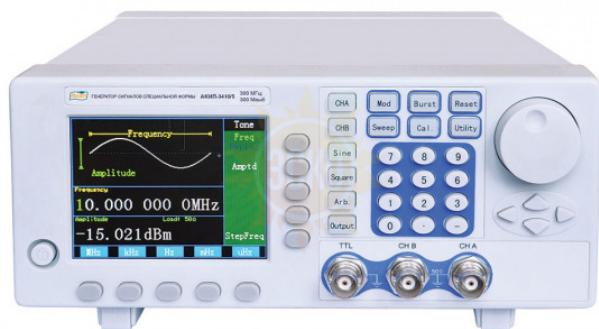

Ко
кат

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК'

Ин

АКИП 3410/3 представляет собой генератор с высокими техническими характеристиками, функциональностью и конкурентной ценой в своем классе, что обеспечивает генераторам АКИП-3410 привлекательность для инженеров и разработчиков РЭА.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА АКИП-3410/3:

- Стандартные формы сигналов - 5 видов.
- Формирование сигналов произвольной формы до 25 МГц,
- Дискретизация до 300 МГц (память для хранения сигналов 60 МБ).
- Опция - стерео ЧМ.
-

АКИП-3410/3 — цифровое измерительное устройство для создания сигналов, которые выглядят на осциллограмме как синусоиды, прямоугольники, треугольники и другие фигуры стандартной формы. Также этот прибор китайского производства генерирует сигналы шумового и импульсного тока и еще пятьдесят видов сигналов произвольной формы. Он работает по принципу прямого цифрового синтеза — метода, гарантирующего стабильность любых сигналов и минимальное количество искажений. Это компактное устройство размером 218 мм x 99 мм x 338 мм, которое весит около 3 кг и способно работать в температурном диапазоне 0 — +40°C.

Модель АКИП-3410/3 используют для настройки электрических приборов, от которых требуется высокая точность. Погрешность установленной частоты генератора составляет всего 2x10⁻⁵. Он подходит для настройки каналов связи, проверки и отладки российской и импортной радиоэлектроники.

Характеристики АКИП 3410/3

Наименование	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	120 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±2×10 ⁻⁵ опция ±2×10 ⁻⁷
Выходной уровень (минимум)	0,1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	512 кБ
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ЧМн ШИМ BPSK
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	TFT 9 см
Особенности	Стандартные формы сигналов - 5 видов. Формирование сигналов произвольной формы до 25 МГц, дискретизация до 300 МГц (память для хранения сигналов 60 МБ). Опция - стерео ЧМ.
Интерфейс	USB RS-232 опция - GPIB опция - LAN

Комплектация АКИП 3410/3

№	Наименование	Количество
1.	Генератор сигналов специальной формы АКИП-3410/3	1

№	Наименование	Количество
2.	Сетевой шнур	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83