



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


осциллограф, 350 МГц, 4 аналоговых канала

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

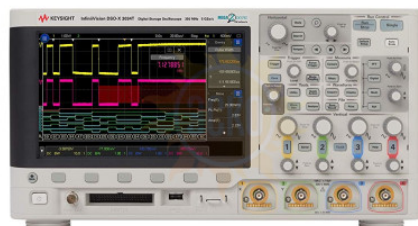

По
МГ

Ча
ди

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО 4-Х КАНАЛЬНОГО С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 350 МГц DSOX3034T:

- Полоса пропускания 350 МГц;
- 4 аналоговых канала;
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см);
- Уникальная функция запуска касанием по выделенной зоне;
- Скорость обновления сигналов на экране 1 000 000 осц./с;
- Объем памяти до 4 Мвыб;
- Возможность полной модернизации: расширение полосы пропускания, добавление цифровых каналов, генератора сигналов WaveGen с диапазоном частот 20 МГц, цифрового вольтметра, функций запуска по сигналам последовательных шин и тестирования на соответствие маске.

Характеристики DSOX3034T

Параметр	Значение
Полоса пропускания / Полоса анализа	350 МГц
Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4
Максимальный объем памяти	4 Мвыб
Максимальная частота дискретизации	5 Гвыб/с
Размер дисплея	Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см)
Скорость обновления сигналов на экране	1 000 000 осциллограмм/с
Разрядность АЦП	8 разрядов
Встроенные возможности (опции)	• Цифровые каналы • 3-разрядный цифровой вольтметр • AWG, 20 МГц • 8-разрядный частотомер
Специальные виды запуска	Запуск по выделенной зоне
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Операционная система	Встроенная
Реального времени	Да

Комплектация DSOX3034T

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф DSOX3034T	1

