



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1658767

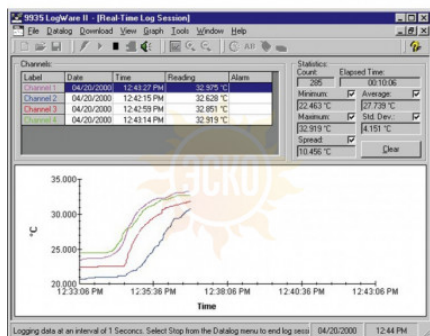

Описание Fluke 9935 S

Превратите любой многоканальный термометр Fluke Calibration в устройство регистрации данных в режиме реального времени. Для этого нужно только программное обеспечение LogWare II.

- Принимает данные с многоканальных устройств индикации Fluke Calibration в режиме реального времени.
- Рассчитывает статистику и отображает настраиваемые графики.
- Позволяет указывать время запуска, время остановки и интервалы выборки.
- Обеспечивает установку пользовательских предупреждений, вызывающих подачу настраиваемых звуковых сигналов
- Загружает данные из журналов термометров и памяти через последовательный или ИК-порт.
- Включает средства для чтения и записи коэффициентов датчиков и других настроек термометров.

Программное обеспечение LogWare II позволяет получать данные на ПК в графическом виде и сохранять их в виде текстовых файлов. Кроме того, оно автоматически выполняет статистические функции с каждым набором данных.

Программное обеспечение LogWare II предназначено специально для приема температурных данных, но может получать и данные сопротивления, напряжения, коэффициентов и другие. Укажите условия для верхнего и нижнего пределов тревоги, запрограммируйте отложенное время запуска, сохраните журнал данных на фиксированное количество показаний или период времени, задайте интервал получения данных от 1 секунды до 60 часов, и пусть программа фиксирует данные так, как вам нужно.

В ходе сеанса можно просматривать данные в любом или сразу всех наборах данных в виде графика времени и температур; точки на графике сохраняются в файлы на ПК. График можно вывести на принтер, отобразить контрольные точки в электронной таблице или просмотреть статистику после окончания журнала. Программное обеспечение LogWare II позволяет принимать и просматривать данные с 96 датчиков одновременно.

Сохраните данные с камер замораживания, печей, камер и других машин, температурные данные которых вам требуются, перенесите их на ПК (с помощью стандартного последовательного кабеля или инфракрасного ключа), и программа LogWare II разобьет каждый журнал на отдельные наборы данных. Вам не придется загружать текстовые файлы в электронную таблицу и пытаться понять, какие контрольные данные к какому журналу относятся. Программа LogWare II сделает все за вас.

Программа LogWare II также позволяет вносить изменения в конфигурацию устройств индикации. Программируйте коэффициенты датчиков, записывайте данные калибровки в измерительный прибор, устанавливайте параметры с парольной защитой и используйте другие функции устройства индикации через ПК.

Характеристики Fluke 9935 S

Технические характеристики Fluke 9935	
Вес, кг	0.1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

Пр
авт