



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Гидравлических сравнительных испытаний Fluke Calibration

P5514-70M

Артикул: 4185672

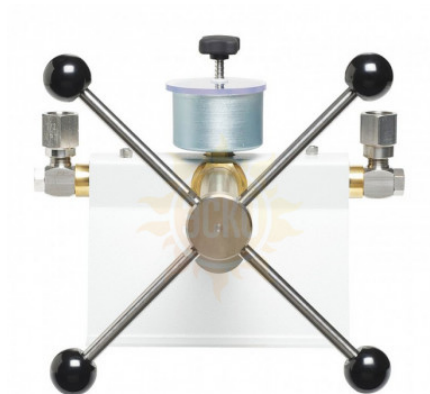

На
Ди

ОПИСАНИЕ НАСОСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 70 МПа, ВИТОНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FLUKE P5514-70M:

Данные приборы используются для проверки приборов для измерения давления относительно проверочных манометров, индикаторов или датчиков. Такие насосы для гидравлических испытаний обеспечивают быстрое и простое решение для проверки приборов для измерения давления до 70 МПа (700 бар).

ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 70 МПа, ВИТОНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FLUKE P5514-70M:

- Обеспечивает давление до 70 МПа (700 бар);
- Крепление к станине;
- Возможность работы с различными средами;
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE CALIBRATION P5514-70M

Параметр	Значение
Диапазон давления	От 0 до 70 МПа (700 бар)
Адаптеры для контрольных отверстий	(2 комплекта) 1/4, 3/8 и 1/2 NPT или BSP
Размеры прибора	280 x 280 x 254 мм
Масса прибора	5 кг
Объем резервуара	75 см ³
Рабочий объем винтового пресса	20 см ³
Жидкость	Стандартные уплотнительные кольца из материалов Nitrile®, Viton® или этиленпропилена подходят для использования с растворителями, дизельным топливом, тормозными и другими агрессивными жидкостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE P5514-70M

№	Наименование	Количество
1	Насос для гидравлических сравнительных испытаний 70 МПа, витонные уплотнения Fluke P5514-70M	1

