




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

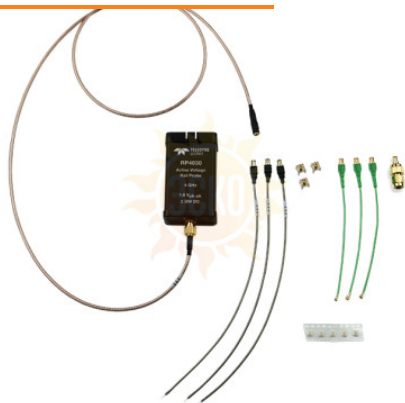

Описание LeCroy RP4030

Активный пробник для тестирования шин питания постоянного тока: полоса пропускания 4 ГГц; входное напряжение ± 30 В; динамический диапазон ± 800 мВ; ослабление 1:1,2; входное сопротивление 50 кОм, интерфейс ProBus.

Характеристики LeCroy RP4030

Параметры	Значения
Полоса пропускания	4 ГГц
Время нарастания	110 пс
Динамический диапазон	± 800 мВ
Диапазон смещения	± 30 В
Максимальное допустимое напряжение	± 50 В
Коэффициент ослабления	1,2
Входное сопротивление	50 кОм
Входная емкость	0,1 мкФ
Особенности	Активный пробник для анализа мощности систем. Интерфейс ProBus.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83