



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ТВ-5040N-200.2-AB(RUEW)1 нерж - Товарные весы | товарные весы из нержавеющей стали

Артикул: 09870

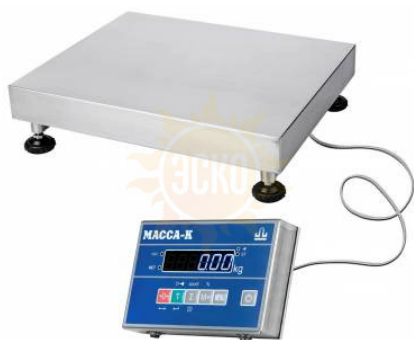

### Описание Масса-К ТВ-5040N-200.2-AB(RUEW)1 нерж

Товарные весы ТВ-5040N-AB – надежные модульные платформенные весы, предназначенные для взвешивания грузов и оптимизации товароучетных операций на складах, производстве, предприятиях общественного питания и в сельском хозяйстве. Весы могут работать как от сети переменного тока, так и от аккумулятора. Весовой терминал оборудован аккумулятором, который обеспечивает автономную работу до 80 часов. Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся типом крепления терминала – без стойки (AB1), с укороченной стойкой (AB3п) и с терминалом на стандартной стойке (AB3). Весовой модуль выполнен из нержавеющей стали и выдерживает эксплуатацию в самых неблагоприятных условиях повышенной влажности. Модуль весов можно чистить и мыть, а значит весы серии ТВ-5040N-AB подходят для работы на предприятиях с самыми строгими санитарными нормами. Материал корпуса терминала – нержавеющая сталь, что обеспечивает устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Терминал товарных весов серии ТВ-5040N-AB может быть как простой AB, так и со встроенными интерфейсами для подключения и передачи информации на внешние устройства AB (RUEW). Встроенные интерфейсы USB, RS232, Ethernet существенно упрощают и автоматизируют процесс обмена информацией о товарах. Платформенным товарным весам серии ТВ-5040N-AB присвоен III (средний) класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 и международному стандарту OIML R-76-1.

#### Основные преимущества и функциональные особенности товарных весов серии ТВ-5040N-AB и ТВ-5040N-AB(RUEW)

- Износостойкий весовой модуль и терминал изготовлены из нержавеющей стали.
- Весовой модуль можно чистить и мыть под струей воды. Степень пылевлагозащиты модуля IP67.
- Высокая степень пылевлагозащиты у терминала весов – IP66.
- Яркий светодиодный дисплей.
- 4 регулируемые по высоте ножки позволяют правильно расположить весы на любой твердой поверхности.
- Весовой модуль выпускается в трех модификациях – простая грузоприемная платформа без стойки регистратора (N\_1), настольный взвешивающий модуль с укороченной стойкой (N\_3п) и грузоприемная платформа с полноразмерной стойкой (N\_3).
- В зависимости от модификации терминала, весы могут быть оборудованы встроенными интерфейсами (RS232, USB, Ethernet, Wi-Fi) для передачи результатов измерений на внешние устройства – AB(RUEW).
- Весы могут работать автономно до 80 часов (ТВ-AB).
- Кроме простого взвешивания, весы работают в счетном режиме, процентном взвешивании, режиме компаратора, а также возможно взвешивание животных.
- Тарирование осуществляется нажатием кнопки «Т» или же вводом массы тары с клавиатуры терминала.
- В памяти весов может храниться до 10 значений массы одной штуки товара.
- При помощи весов осуществляется продажа, прием, отпуск, списание и инвентаризация.

### Характеристики Масса-К ТВ-5040N-200.2-AB(RUEW)1 нерж

Модель ТВ-5040N-AB/AB(RUEW)	32.2AB/AB(RUEW)			60.2AB/AB(RUEW)			200.2AB/AB(RUEW)		
	N_1	N_3п	N_3	N_1	N_3п	N_3	N_1	N_3п	N_3
Макс, кг	15/32			30/60			60/200		
Min, г	0,1			0,2			0,4		
Дискретность, г	5/10			10/20			20/50		
Тарирование, кг	15			30			60		
Время стабилизации показаний, с, не более	2								
Класс точности по ГОСТ OIML R 1-76-53228-2008	III(средний)								
Дисплей	LED								
Диапазон температур эксплуатации, °C	-30...+40								
Относительная влажность воздуха, %	90								
Степень пылевлагозащиты по ГОСТ 14254	Терминал	IP66							
	Модуль	IP67							
Размер платформы, мм	500x400								
Размер терминала	246x167x66								
Время	AB	15							

автономной работы от аккумулятора, ч	AB(RUEW)	80							
Встроенные интерфейсы	AB	Нет							
	AB(RUEW)	RS-232, USB, Ethernet, WiFi							
Крепление терминала	без стойки	укороченная стойка	стандартная стойка	без стойки	укороченная стойка	стандартная стойка	без стойки	укороченная стойка	стандартная стойка
Масса нетто/брутто, кг	14,1/15,2	15,4/16,5	15,8/16,9	14,1/15,2	15,4/16,5	15,8/16,9	14,1/15,2	15,4/16,5	15,8/16,9

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**