ıротивления MET-1

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

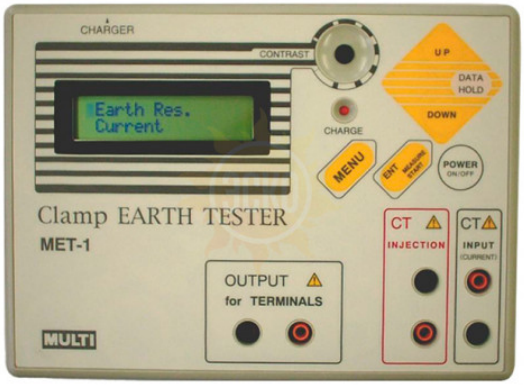

Ди
за

Ви
из

Ви
пи

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ MET-1:

- Многофункциональный тестер 3 в 1: бесконтактное измерение сопротивления заземления, переменного тока нагрузки и утечки;
- Бесконтактное измерение сопротивления заземления (клещи) без вспомогательных штырей заземления и измерение проводов 0...200 Ом (разрешение 0,1 Ом), базовая погрешность ±0,2 Ом;
- Пределы измерения переменного тока 200/ 2000 мА/ 10 А, базовая погрешность 2%;
- Гетеродинный сигнал передатчика 320 мВпик с автовыбором частоты 4…400 кГц;
- Внутренний диаметр и длина провода передающих/ измерительных клещей 34 мм и 2,5 м соответственно;
- Скорость измерения 2 изм./ сек;
- Удержание показаний;
- Автоотключение через 5 мин.;
- Индикатор разряда батарей;
- Двухстрочный ЖК-дисплей;
- Питание 5 x 1,2 В Ni-Cad аккумуляторы.

Характеристики Multi MET-1

Параметр	Значение
Диапазон сопротивления заземления	100 мОм - 200 Ом
Виды дополнительных измерений	Переменный ток | Ток утечки
Вид питания	5 x 1,2 В Ni-Cad или аккумуляторы
Внутренний диаметр передающих/ измерительных клещей	34 мм
Длина провода передающих/ измерительных клещей	2,5 м
Размер	90,5 x 165 x 38 (передающие и измерительные клещи) 190 x 140 x 42 (измерительный блок)
Масса	460/ 440 г (передающие и измерительные клещи) 800 г (измерительный блок)

Комплектация Multi MET-1

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления MET-1	1
2.	Измерительные клещи	1
3.	Клещи передающие	1
4.	Адаптер переменного тока	1
5.	Сумка для переноски	1
6.	Руководство по эксплуатации	1
7.	Вспомогательный провод	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование