



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

(-камер Optris серий Pi и Xi (NetBox))
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU




NetBox - миниатюрный ПК применяется в качестве дополнительного оснащения к ИК-камерам Optris Pi/Xi. NetBox можно использовать как стационарный ПК для управления камерой, так и для создания удаленного доступа к камере с помощью технологии GigE. NetBox работает с операционной системой Windows 10, которая позволяет пользователю устанавливать дополнительное программное обеспечение. Корпус NetBox выполнен из анодированного алюминия и может встраиваться в дополнительный защитный кожух с охлаждением (Cooling Jacket Advanced), что позволяет использовать его в промышленных средах с классом защиты IP 65.

ОСОБЕННОСТИ

- Для Инфракрасные камеры OPTRIS серии Xi, Инфракрасные камеры OPTRIS серии Pi
- Система контроля аппаратного и программного обеспечения;
- Возможность установки дополнительного ПО;
- LED-индикаторы состояния;
- Подключение к сети через GigE;
- Процессор: Intel Atom E3940 Quad Core 1,6 / 1,8 ГГц (Turbo), 32 ГБ SSD, 4 ГБ ОЗУ;
- Разъемы: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Mini USB 2.0, Micro HDMI, GigE, Micro SDHC/SDXC card;
- Диапазон питания 8 – 48 В пост. тока или через PoE
- Может быть встроен в Защитный кожух с охлаждением в расширенной версии

Схема: варианты подключения для PI NetBox

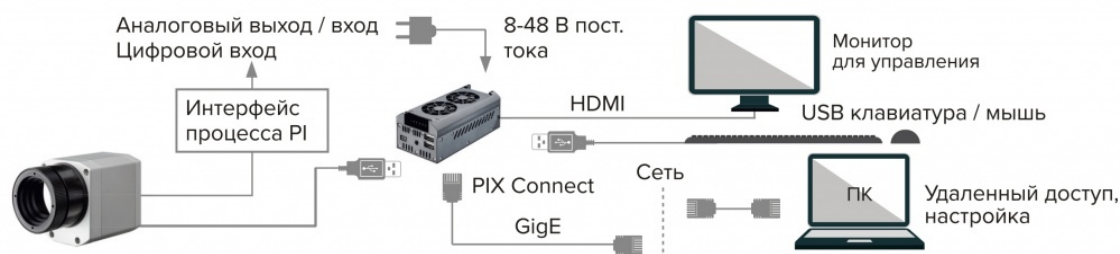

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	0...50 °C
Температура хранения	– 20...75 °C
Относительная влажность	10...95 %, без конденсата
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Габаритные размеры	113 мм / 57 мм / 47 мм
Вес	385 г
Вибрация	IEC 60068-2-6 / - 64
Ударные нагрузки	IEC 60068-2-27 (25G и 50G)
Операционная система	Windows 10 Enterprise

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
----------	----------

Параметр	Значение
Электропитание	8 – 48 В пост. тока или через Ethernet (PoE)
Потребляемая мощность	10 Вт (+ дополнительно 2,5 Вт для ИК-камеры)
Охлаждение	два встроенных вентилятора
Плата	COM Express mini
Процессор	Intel Atom E3940 Quad Core 1,6 / 1,8 ГГц (Turbo)
Жесткий диск	32 Гб SSD
RAM	4 Гб (DDR2, 533 МГц)
Разъемы	2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Mini USB 2.0, Micro HDMI, Ethernet (GigE)
Карта памяти	Micro SDHC или SDXC card
Дополнительные функции	4x LED-индикатор состояния (L1-L4)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- NetBox, включая карту Micro SDHC (32 Гб)
- Кабель питания (100-240 В переменного тока/24 В постоянного тока)
- Кабель HDMI (Micro HDMI - HDMI/1,5 м)
- Кабель Ethernet, 1 м
- Флеш-накопитель с ПО (USB/8 Гб)
- Адаптер для установки на рейку
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83