




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
RGK HDMINI104 (+17.5MM)
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (495) 258-80-83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 727434

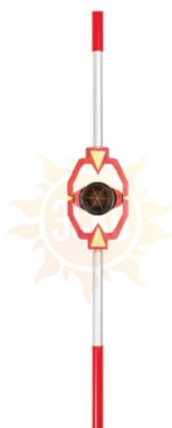

Описание Минипризма RGK HDMINI104 (+17.5MM)

Минипризма RGK HDMINI104 (+17.5MM) используется при проведении геодезических измерений, съемки и мониторинга, разбивочных работ и других изысканий. Эта модель совместима со всеми современными электронными тахеометрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Диаметр призмы - 25 мм. Постоянная равна +17,5 мм, это значение подходит для большинства сценариев применения аксессуара. Допускается установка как на комплектную мини-веху, так и на штатив. При этом положение по вертикали точно настраивается благодаря пузырьковому уровню.

МОНТАЖ НА ВЕХУ

Разборная веха выполнена из металла и качественно окрашена, а потому не боится коррозии. 4 резьбовые секции хранятся в отдельном тубусе и собираются в надежную, монолитную конструкцию, при помощи которой RGK HDMINI104 (+17.5MM) можно поднять на высоту до 1.3 м. Элементы мини-вехи и отражатель комбинируются в различных сочетаниях для установки на разных уровнях.

ЯРКОСТЬ И ЗАМЕТНОСТЬ

Корпус призмы окрашен в ярко-красный цвет и снабжен контрастными стрелками, указывающими на центр мишени. Это упрощает нахождение и идентификацию при тахеометрической съемке на больших дистанциях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В набор включен заостренный металлический наконечник для углубления вешки в рыхлую почву или песок. Специальная насадка с крюком позволяет подвесить отражатель, если это необходимо. Все элементы комплекта минипризмы RGK HDMINI104 (+17.5MM) удобно транспортируются и переносятся на место проведения изысканий в прочном чехле с плечевым ремнем.

Характеристики Минипризма RGK HDMINI104 (+17.5MM)

Диаметр	25 мм
Высота вехи	1,3 м
Постоянная призмы (офсет)	+17,5 мм

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83