



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

1 800 850 1037

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


10, ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Мультиплексор для M300 MC3120

Артикул: MC3120

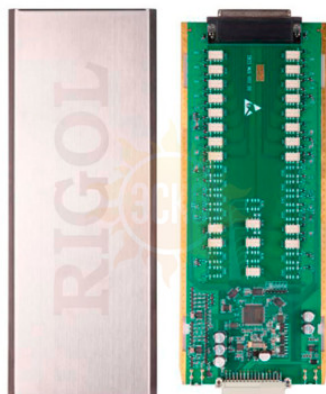

### Описание Модуль мультиплексора для M300 MC3120

MC3120 - 20-ти канальный мультиплексорный модуль с изолированными каналами для системы сбора и хранения данных M300.

### Характеристики Модуль мультиплексора для M300 MC3120

	RIGOL MC3120
Тип модуля	мультиплексор
Максимальное количество каналов	20
Конфигурация	2 (HI и LO) x10
Схема измерения	2-х и 4-х проводная
Скорость сканирования	60 кан./сек
Скорость включения/выключения	200 кан./сек
Возможность соединения с измерительным модулем MC3065	есть
<b>Максимальные входные характеристики</b>	
Напряжение (DC, AC)	300 Вскз.
Сила тока (DC, AC)	1 Аскз.
Мощность	50 ВА
Изоляция (между каналами, между каналом и землей) (DC, AC)	300 Вскз.
<b>Параметры постоянного напряжения</b>	
Смещение напряжения	5 мкВ
Начальное сопротивление при замыкании канала	<1 Ом
Экранирование (между каналами, между каналом и землей)	>10 ГОм
<b>Параметры переменного напряжения</b>	
Полоса	1 МГц
Перекрестные помехи между каналами (50 Ом)	-45 дБ
Емкость HI - LO	100 пФ
Емкость LO - земля	200 пФ
<b>Прочие характеристики</b>	
Точность холодного слая термодпары (типовое)	0,8 °C
Срок службы переключателя (без нагрузки) (типовое)	100 М
Срок службы переключателя (при номинальной нагрузке) (типовое)	100 К
Рабочая температура	0 °C ~ 55 °C

