




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# I-23M реостат сопротивления ползунковый (640 ВА; 20 А)

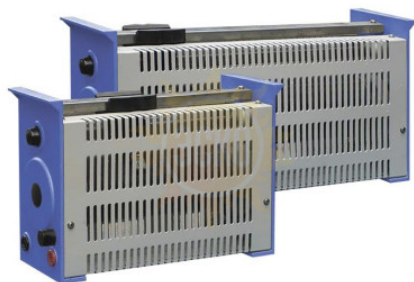

Мощность \_\_\_\_\_

Сопротивление \_\_\_\_\_

Ток, А \_\_\_\_\_

Напряжение \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

Вес \_\_\_\_\_

## Описание ПрофКиП РСП-4-23М реостат сопротивления ползунковый (640 ВА; 20 А)

Уважаемые клиенты! Поставка данной модели реостатов возможна в количестве от 5 штук.

- Мощность: 640 ВА
- Сопротивление: 1.6 Ом
- Максимальный ток: 20 А
- Диаметр керамической трубки: 64 мм
- Максимальное рабочее напряжение: 380 В пер, 400 В пост
- Габариты, вес: 480x180x100 мм, 3.5 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕОСТАТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКОВЫЙ ПРОФКИП РСП-4-23М

Параметр	Значение
Мощность	640 ВА
Сопротивление	1.6 Ом
Максимальный ток	20 А
Максимальное рабочее напряжение	380 В пер, 400 В пост
Диаметр керамической трубки	64 мм
Габаритные размеры	480 x 180 x 100 мм
Вес	3.5 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП РСП-4-23М

№	Наименование	Количество
1	Реостат сопротивления ползунковый ПрофКиП РСП-4-23М	1

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83