



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

СВЯЗЬПРИБОР РД Мастер - рефлектометр для всех типов связных и силовых кабелей

Артикул: 43796

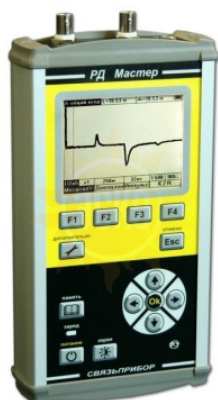

Ди
Нк
Пи
4 ;
По
0,;
Со
35
Па
25
Св
ПК
У\$
Ко
укс
Нк

Описание СВЯЗЬПРИБОР РД Мастер

Импульсный рефлектометр РД Мастер предназначен для тестирования и локализации повреждений всех типов связных и энергетических кабелей. Работа на линиях со значительным уровнем помех и высоким затуханием.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКТОМЕТРА РД МАСТЕР:

- Двухпозиционная система отсчета (возможность измерения расстояния между дефектами)
- Дополнительное шумоподавление
- Канал «А» - канал «В»
- Отображение разности каналов «А-В»
- Сравнение с рефлектограммой из памяти:
 - канал «А» - память
 - канал «В» - память
 - память — память
- Фиксация «плавающих» дефектов
- Регистрация «разбитости» пар или оценка взаимного влияния линий
- Локализация разбалансировки пары.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Запись и чтение измерений в цифровом и графическом формате;
- Передача протокола измерений на компьютер (USB).

Характеристики СВЯЗЬПРИБОР РД Мастер

Параметр	Значения
Верхние значения диапазонов измеряемых расстояний, м (при коэффициенте укорочения 1,5)	50, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000
Нижнее значение измеряемого расстояния (при коэффициенте укорочения 1,5 и растяжке «МАХ»), м	0,2
Мертвая зона не более (при коэффициенте укорочения 1,5), м	0,2
Пределы допускаемой погрешности определения расстояния (при коэффициенте укорочения 1,5), м	0,2
Перекрываемое затухание не менее, дБ	96 дБ
Амплитуда зондирующего импульса, не менее	12 В (при R _{вх} = 100 Ом)
Длительность зондирующего импульса	8 ÷ 16 000 нс
Выходное сопротивление	35 , 350 Ом
Защита по входу	±275В (постоянный+переменный токи) от постоянного тока, переменного до 50 Гц
Фильтр	дополнительное шумоподавление
Частота следования калибровочных меток, кГц	1 000 ± 0,5
Память	256 РФГ
Связь с ПК	USB
Дисплей	320 × 240 высококонтрастный ЖК

Источник питания	4 аккумулятора Ni-MH AA 2,3 АЧ
Зарядное устройство	встроенное зарядное устройство, внешний адаптер 12 В
Время работы от АКБ	не менее 6 часов (без подсветки)
Габариты, мм	120 x 230 x 40
Вес, кг	1,0

Комплектация СВЯЗЬПРИБОР РД Мастер

№	Наименование	Количество
1.	Прибор РД-Мастер	1
2.	Зарядно-питающее устройство (ЗПУ-12 / 0,5)	1
3.	Комплект измерительных проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Компакт диск с программным обеспечением	1
6.	Сумка для переноски	1
7.	Аккумулятор (Ni-MH, AA, 1,2 В; 2,3АЧ)	4

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83