



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PUL опция импульсного модулятора

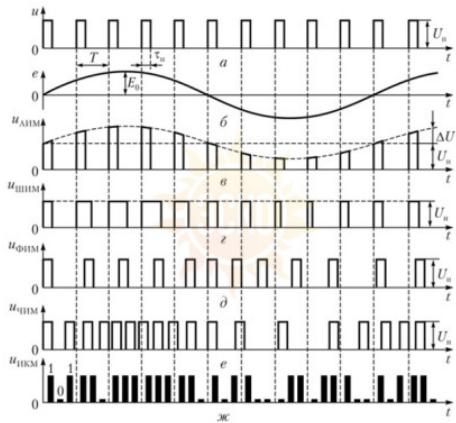

Программная опция MSG5000-PUL активирует предусмотренные возможности работы генератора MSG5000 в режиме импульсного модулятора.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий коэффициент подавления сигнала в паузе;
- Малое время нарастания/спада;
- Быстрая поставка;
- Привлекательная цена (при действии акций – БЕСПЛАТНО).

Характеристики Rigol MSG5000-PUL

Параметр	Значение
Импульсная модуляция	
Диапазон частот несущей частоты	≤ верхняя рабочая частота
Источник	внутренний, внешний
Коэффициент вкл./выкл., тип.	>80 дБ (f ≤ 6 ГГц) >70 дБ (6 >60 дБ (>11 ГГц)
Время нарастания/спада (10% / 90%)	<50 нс 20 нс (тип.)
Частота следования импульсов	От DC до 1 МГц